



DOL-0612G20M075KM0

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ                | Nr artykułu |
|--------------------|-------------|
| DOL-0612G20M075KM0 | 2022549     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Szczegółowe dane techniczne

### Dane techniczne


|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Grupa akcesoriów</b>             | Złącza wtykowe i przewody              |
| <b>Rodzina akcesoriów</b>           | Przewody podłączeniowe                 |
| <b>Typ przyłącza – głowica A</b>    | Gniazdo, M26, 12 pinów, prosty         |
| <b>Typ przyłącza – głowica B</b>    | Koniec przewodu niezakończony wtykiem  |
| <b>Technika przyłączeniowa</b>      | Koniec przewodu niezakończony wtykiem  |
| <b>Materiał, złącze wtykowe</b>     | PET                                    |
| <b>Kolor, złącze wtykowe</b>        | Kolor szary, srebrny                   |
| <b>Przewód</b>                      | 20 m, 12 żył, PVC                      |
| <b>Materiał, płaszcz</b>            | PVC                                    |
| <b>Kolor, płaszcz</b>               | Czarny                                 |
| <b>Średnica przewodu</b>            | 10 mm                                  |
| <b>Przekrój poprzeczny przewodu</b> | 0,75 mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Ekranowanie</b>                  | Nieekranowany                          |
| <b>Napięcie znamionowe</b>          | ≤ 60 V AC/DC                           |
| <b>Obciążalność prądowa</b>         | 5 A                                    |
| <b>Typ sygnału</b>                  | Przewód czujnika/elementu wykonawczego |
| <b>Dopuszczenia</b>                 | UL – Approbation Style 2464            |
| <b>Stopień ochrony</b>              | IP65 (EN 60529)                        |
| <b>Temperatura robocza</b>          |                                        |
| W stanie ruchomym                   | –5 °C ... +80 °C                       |
| Przy ułożeniu nieruchomym           | –30 °C ... +80 °C                      |
| Głowica                             | –40 °C ... +90 °C                      |

### Klasyfikacje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>   | 19030312 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b> | 19030312 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>   | 27060304 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

### Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

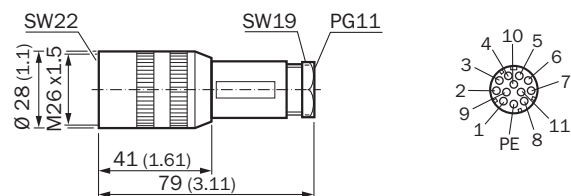

- ① Brązowy
- ② Kolor niebieski
- ③ Szary
- ④ Różowy
- ⑤ Czerwony
- ⑥ Żółty
- ⑦ Biały
- ⑧ Czerwono-niebieski
- ⑨ Czarny
- ⑩ Fioletowy
- ⑪ Szaro-różowy

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)