



SSL-2J08-M05MACE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ              | Nr artykułu |
|------------------|-------------|
| SSL-2J08-M05MACE | 2094784     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Szczegółowe dane techniczne

### Dane techniczne




|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Grupa akcesoriów</b>                  | Złącza wtykowe i przewody                |
| <b>Rodzina akcesoriów</b>                | Przewody łączące                         |
| <b>Typ przyłącza – głowica A</b>         | Wtyk, M12, 8 pinów, kątowny, kodowanie X |
| <b>Typ przyłącza – głowica B</b>         | Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty              |
| <b>Materiał, nakrętka radełkowa</b>      | CuZn, niklowany                          |
| <b>Moment dokręcenia</b>                 | 0,6 Nm                                   |
| <b>Przewód</b>                           | 5 m, 8 żył, AWG26, PUR, bezhalogenowy    |
| <b>Materiał, płaszcz</b>                 | PUR, bezhalogenowy                       |
| <b>Kolor, płaszcz</b>                    | Zielony                                  |
| <b>Średnica przewodu</b>                 | 6,4 mm                                   |
| <b>Przekrój poprzeczny przewodu</b>      | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Ekranowanie</b>                       | Ekranowany                               |
| <b>Napięcie znamionowe</b>               | ≤ 60 V                                   |
| <b>Napięcie znamionowe</b>               | 1 kV                                     |
| <b>Obciążalność prądowa</b>              | 0,5 A                                    |
| <b>Typ sygnału</b>                       | Gigabit Ethernet                         |
| <b>Właściwości dotyczące przesyłania</b> | CAT6A                                    |
| <b>Prędkość przesyłania danych</b>       | ≤ 10 Gbit/s                              |
| <b>Stopień ochrony</b>                   | IP66K                                    |
| <b>Temperatura robocza</b>               | -25 °C ... +85 °C                        |
| Głowica                                  |                                          |

### Klasyfikacje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>   | 19030312 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b> | 19030312 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 10.0</b>  | 27060304 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

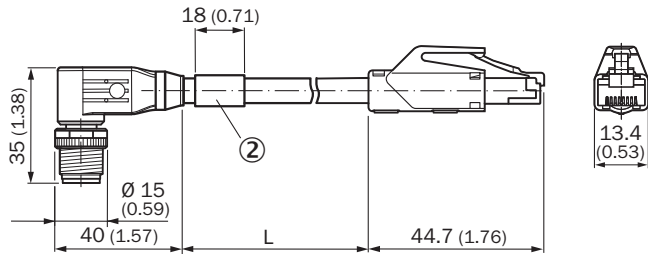

- ① Biało-pomarańczowy
- ② Pomarańczowy
- ③ Biało-zielony
- ④ Zielony
- ⑤ Biały-brązowy
- ⑥ Brązowy
- ⑦ Biało/niebieski
- ⑧ Kolor niebieski

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)