

DOL-1208-G02MAS01

SICK
Sensor Intelligence.

Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
DOL-1208-G02MAS01	2094930

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Złącza wtykowe i przewody
Rodzina akcesoriów	Przewody podłączeniowe
Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Technika przyłączeniowa	Szybkozłączka z zaciskami nożowymi
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Przewód	PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Czarny
Średnica przewodu	6,1 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,15 mm ² , 4 x 2 x 0,15 mm ²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 15 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Cykle gięcia	Ok. 5.000.000
Napięcie znamionowe	≤ 30 V
Prędkość przesuwania	Max. 3 m/s
Przyspieszenie	≤ 5 m/s ²
Wskazówka	Ogólna odporność przewodu na promieniowanie UV, ogólna odporność na wodę słoną
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
Przy ułożeniu nieruchomym	-30 °C ... +85 °C


Klasyfikacje

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304

ECI@ss 9.0	27060304
ECI@ss 10.0	27060304
ECI@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604


Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

Opcja 3: przewód niezakończony wtykiem, z płaszczem i izolacją

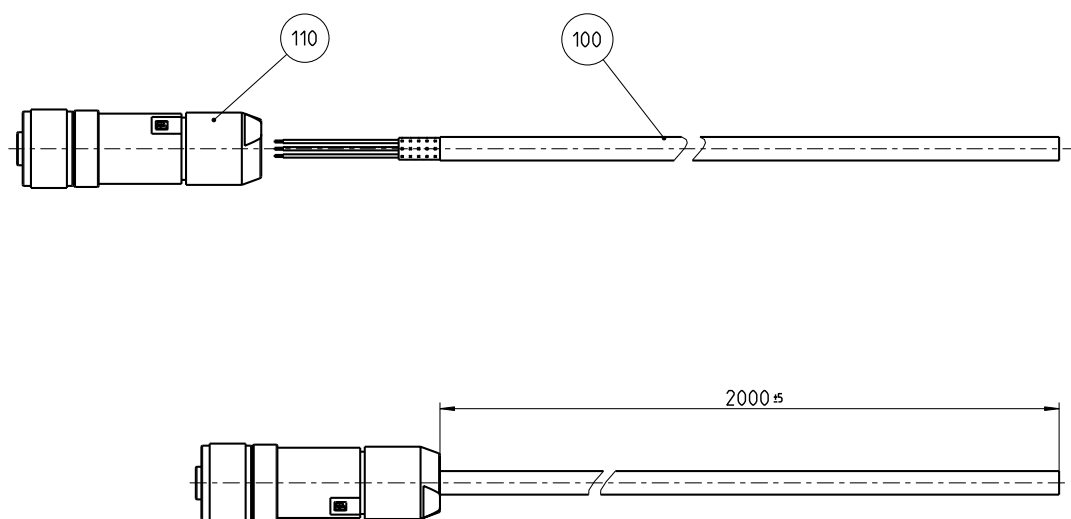


Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend
Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente !
(Not specified packagings according to manufacturers instructions
respective connection component !)

Opcja 1: przewód niezakończony wtykiem, ze zdjętym płaszczem i zdjętą izolacją

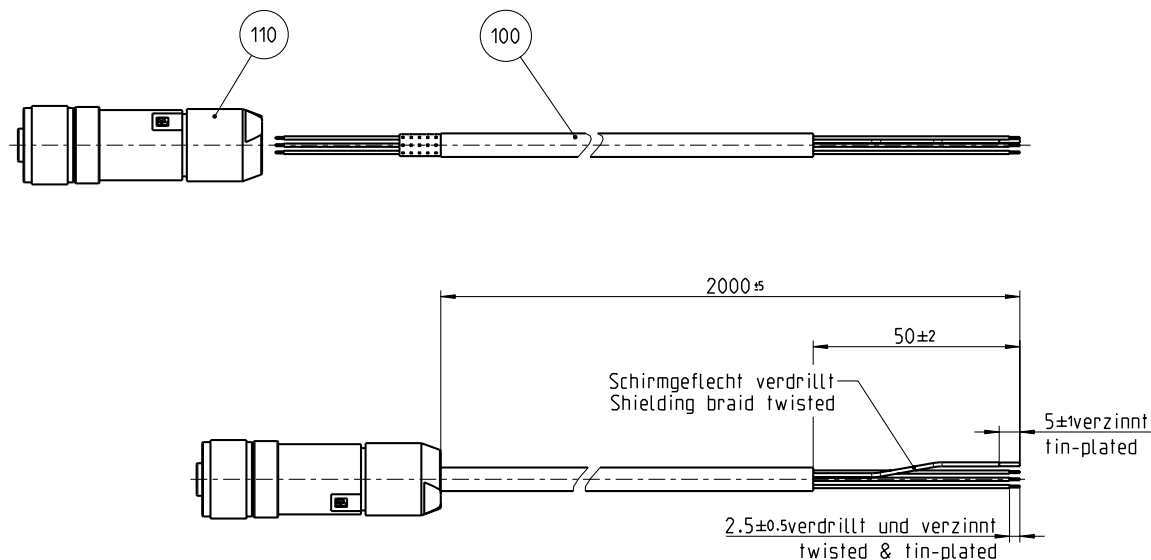


Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend
Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente !
(Not specified packagings according to manufacturers instructions
respective connection component !)

Opcja 2: przewód niezakończony wtykiem ze zdjętym płaszczem

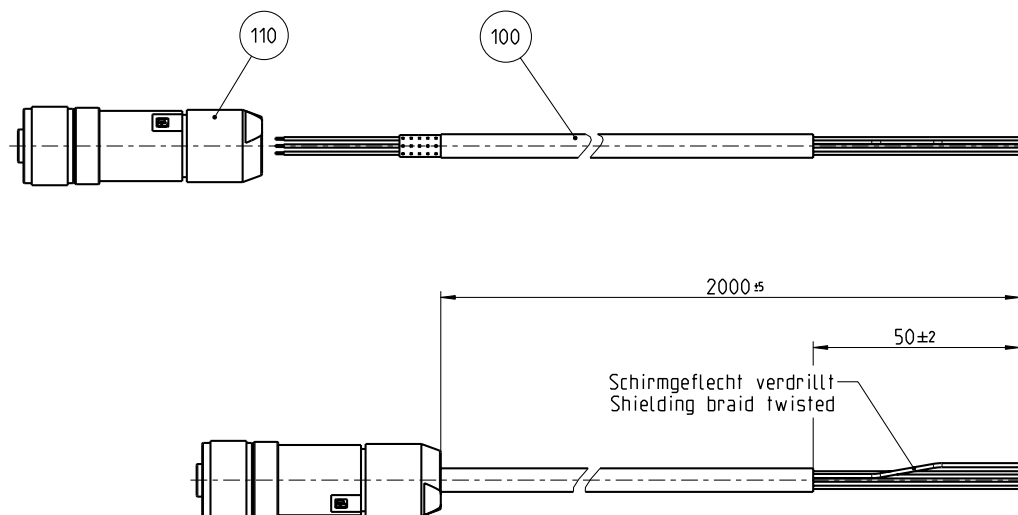

Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend
Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente !
(Not specified packagings according to manufacturers instructions
respective connection component !)

Przyporządkowanie styków



Farbe/Colour	Stecker/Connector Pos. 110	Signal
blau/blue	7	GND
rot/red	8	Us
weiß/white	2	A
braun/brown	1	A-
pink/pink	4	B
schwarz/black	3	B-
lila/violet	6	Z
gelb/yellow	5	Z-

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com