



YG8U14-100UA3XLEAX

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип                | Артикул |
|--------------------|---------|
| YG8U14-100UA3XLEAX | 2095591 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)



## Подробные технические данные

### Технические характеристики


|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Группа принадлежностей</b>            | Разъемы и кабели                                                    |
| <b>Серия принадлежностей</b>             | Соединительные кабели                                               |
| <b>Вид разъема, конец А</b>              | Разъём "мама", M8, 4-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный |
| <b>Вид разъема, конец В</b>              | Свободный конец провода                                             |
| <b>Блокировка штекерного соединителя</b> | Резьбовое соединение                                                |
| <b>Материал штекерного соединителя</b>   | TPU                                                                 |
| <b>Цвет штекерного соединителя</b>       | Черный                                                              |
| <b>Материал стопорной гайки</b>          | CuZn, с никелировкой                                                |
| <b>Материал, уплотнение</b>              | FKM                                                                 |
| <b>Момент затяжки</b>                    | 0,4 Нм                                                              |
| <b>Размер под ключ</b>                   | 9                                                                   |
| <b>Кабель</b>                            | 10 m, 4 жилы, PUR, без галогенов                                    |
| <b>Материал оболочки</b>                 | PUR, без галогенов                                                  |
| <b>Цвет оболочки</b>                     | Черный                                                              |
| <b>Диаметр провода</b>                   | 4,5 mm                                                              |
| <b>Сечение провода</b>                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                |
| <b>Экранирование</b>                     | Без экрана                                                          |
| <b>Радиус изгиба</b>                     |                                                                     |
| В подвижном состоянии                    | > 10 диаметров провода                                              |
| При неподвижной прокладке                | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке                     |
| Укладка в гибком лотке                   | > 10 диаметров провода                                              |
| <b>Циклы сгиба</b>                       | 10.000.000                                                          |
| <b>Расчетное напряжение</b>              | ≤ 60 V DC                                                           |
| <b>Расчетное импульсное напряжение</b>   | 1,5 kV                                                              |
| <b>Допустимая нагрузка по току</b>       | 4 A                                                                 |
| <b>Скорость перемещения</b>              | 3 m/s                                                               |
| <b>Путь перемещения</b>                  | 10 m                                                                |
| <b>Ускорение</b>                         | ≤ 10 m/s <sup>2</sup>                                               |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Тип сигнала</b>              | Кабель датчик/пускатель                                    |
| <b>Скручивающая нагрузка</b>    | 180° / 1 m                                                 |
| <b>Циклы кручения</b>           | 2.000.000                                                  |
| <b>Число циклов в минуту</b>    | 35                                                         |
| <b>Область применения</b>       | Зона жидкой/консистентной смазки<br>Укладка в гибком лотке |
| <b>Допуски</b>                  | UL                                                         |
| <b>№ файла UL</b>               | E335179                                                    |
| <b>Тип защиты</b>               | IP65 / IP66K / IP67                                        |
| <b>Рабочая температура</b>      |                                                            |
| В подвижном состоянии           | -25 °C ... +80 °C                                          |
| При неподвижной прокладке       | -40 °C ... +80 °C                                          |
| Укладка в гибком лотке          | -25 °C ... +80 °C                                          |
| Головка                         | -25 °C ... +85 °C                                          |
| <b>Степень загрязнения</b>      | 3                                                          |
| <b>Сопротивление изоляции</b>   | 100 MΩ                                                     |
| <b>Категория перенапряжения</b> | III                                                        |
| <b>Проходное сопротивление</b>  | 30 mΩ                                                      |

#### Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

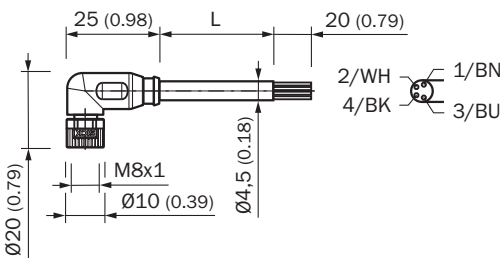

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                         | Тип              | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Прочие приспособления для монтажа                                                   |                                                                                          |                  |         |
|    | 1 шт., Комплект монтажных ключей M8 на SW9 с калиброванным моментом затяжки 0,4 Нм       | TOOL-TW04M08AF09 | 5337207 |
| Разъемы и кабели                                                                    |                                                                                          |                  |         |
|   | Головка A: разъем "мама", M8, 4-контактный, прямой<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана | DOS-0804-G       | 6009974 |
|  | Головка A: Разъем, M8, 4-контактный, прямой<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана        | STE-0804-G       | 6037323 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)