



YF2A18-075UA5XLEAX

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип                | Артикул |
|--------------------|---------|
| YF2A18-075UA5XLEAX | 2099230 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)



## Подробные технические данные

## Технические характеристики


|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Группа принадлежностей            | Разъемы и кабели                                         |
| Серия принадлежностей             | Соединительные кабели                                    |
| Вид разъема, конец А              | Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой, А-кодированный |
| Вид разъема, конец В              | Свободный конец провода                                  |
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение                                     |
| Материал штекерного соединителя   | TPU                                                      |
| Цвет штекерного соединителя       | Черный                                                   |
| Материал стопорной гайки          | CuZn, с никелировкой                                     |
| Материал уплотнения               | FKM                                                      |
| Момент затяжки                    | 0,6 Нм                                                   |
| Размер под ключ                   | 13                                                       |
| Кабель                            | 7,5 m, 8 жил, PUR, без галогенов                         |
| Материал оболочки                 | PUR, без галогенов                                       |
| Цвет оболочки                     | Черный                                                   |
| Диаметр провода                   | 5,8 mm                                                   |
| Сечение провода                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                     |
| Экранирование                     | Без экрана                                               |
| Радиус изгиба                     |                                                          |
| В подвижном состоянии             | > 10 диаметров провода                                   |
| При неподвижной прокладке         | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке          |
| Укладка в гибком лотке            | > 10 диаметров провода                                   |
| Циклы сгиба                       | 10.000.000                                               |
| Расчетное напряжение              | ≤ 30 V DC                                                |
| Расчетное импульсное напряжение   | 0,8 kV                                                   |
| Допустимая нагрузка по току       | 2 A                                                      |
| Скорость перемещения              | 3 m/s                                                    |
| Путь перемещения                  | 10 m                                                     |
| Ускорение                         | ≤ 10 m/s <sup>2</sup>                                    |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Тип сигнала</b>              | Кабель датчик/пускатель                                    |
| <b>Скручивающая нагрузка</b>    | 180° / 1 m                                                 |
| <b>Циклы кручения</b>           | 2.000.000                                                  |
| <b>Число циклов в минуту</b>    | 35                                                         |
| <b>Область применения</b>       | Зона жидкой/консистентной смазки<br>Укладка в гибком лотке |
| <b>Допуски</b>                  | UL                                                         |
| <b>№ файла UL</b>               | E335179                                                    |
| <b>Тип защиты</b>               | IP65 / IP66K / IP67                                        |
| <b>Рабочая температура</b>      |                                                            |
| В подвижном состоянии           | -25 °C ... +80 °C                                          |
| При неподвижной прокладке       | -40 °C ... +80 °C                                          |
| Укладка в гибком лотке          | -25 °C ... +80 °C                                          |
| Головка                         | -25 °C ... +85 °C                                          |
| <b>Степень загрязнения</b>      | 3                                                          |
| <b>Сопротивление изоляции</b>   | 100 MΩ                                                     |
| <b>Категория перенапряжения</b> | III                                                        |
| <b>Проходное сопротивление</b>  | 30 mΩ                                                      |

#### Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

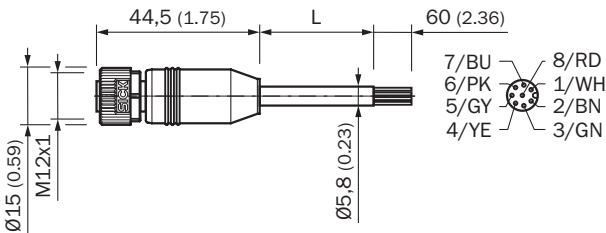

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)