



DOL-0B02-G0M2XS03

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
DOL-0B02-G0M2XS03	2104395

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne


Grupa akcesoriów	Złącza wtykowe i przewody
Rodzina akcesoriów	Przewody podłączeniowe
Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, Przewód pleciony, 4 piny, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Styki zaciskane
Przewód	210 mm, 2 żyły
Przekrój poprzeczny przewodu	0,14 mm ²
Ekranowanie	Nieekranowany
Typ sygnału	HIPERFACE DSL [®]
Wskazówka	Temperatura robocza ¹⁾
Cecha wyróżniająca	Typ przyłącza – głowica B: styki zaciskane, długość przewodu: 210 mm
Temperatura robocza	
Przy ułożeniu nieruchomym	-20 °C ... +115 °C

¹⁾ Tworzywo sztuczne, z którego wykonane są wtyk i gniazdo, zostało zatwierdzone przez dostawcę dla zakresu temperatur od -40 °C do 105 °C. W wewnętrznych badaniach firmy SICK dotyczących długoterminowego użytkowania w temperaturach od 105 °C do 115 °C nie stwierdzono negatywnego wpływu na stabilność wtyku. Zgodnie z analizami teoretycznymi nie można wykluczyć odbarwień i zwiększenia łamliwości tworzywa sztucznego. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych i opisanych badań dotyczących długoterminowego użytkowania ryzyko utraty funkcjonalności jest oceniane jako bardzo niewielkie. Dla zabezpieczenia przed ryzykiem resztkowym należy podczas montażu i eksploatacji zwrócić uwagę na to, aby przez prowadnicę kabli na wtyk nie działały siły rozciągające, które mogą uszkodzić złącze męskie.


Klasyfikacje

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304
ECl@ss 10.0	27060304
ECl@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

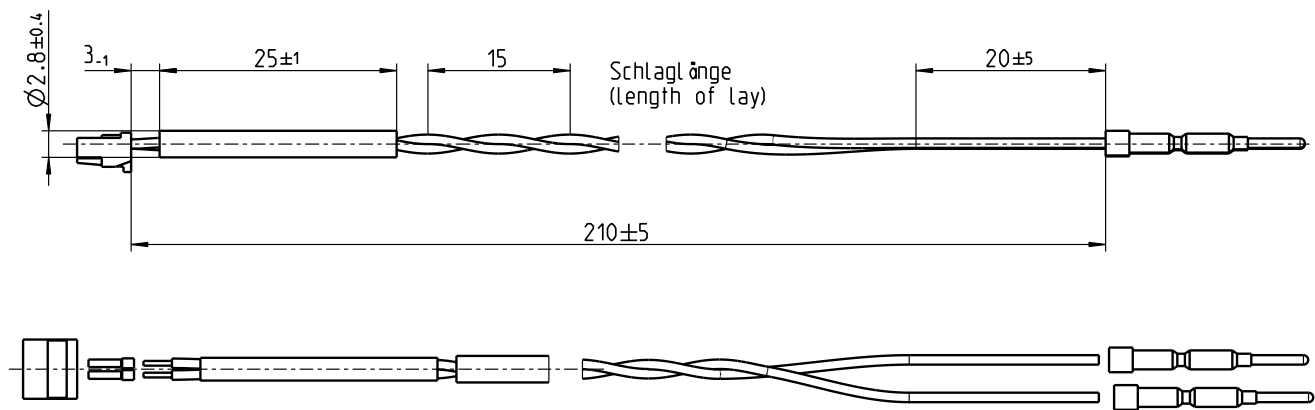

Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente!
(Not specified packagings according to manufacturers instructions respective connection component!)



PIN	Farbe/Color
1	
2	grau / grey
3	grün / green
4	

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com