



LBV320-GXTGDRAMX00500

LBV300

FÜLLSTANDSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
LBV320-GXTGDRAMX00500	6050030

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/LBV300

Technische Daten im Detail

Merkmale

Medium	Schüttgüter
Erfassungsart	Grenzstand
Sondenlänge	500 mm
Prozessdruck	-1 bar ... 6 bar
Prozesstemperatur	-20 °C ... +80 °C
Füllgutdichte	≥ 0,008
Korngröße	< 10 mm
Zugbelastung	≤ 3.000 N
ATEX-Zulassung	ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Baumusterprüfung	BVS 17 ATEX E 099

Performance

Genauigkeit des Messelements	± 10 mm
Reproduzierbarkeit	≤ 5 mm
Ansprechzeit	500 ms bei Bedeckung / 1.000 ms bei Freiwerden

Elektrik

Stromaufnahme	5 mA ... 30 mA
Initialisierungszeit	< 2 s
VDE-Schutzklasse 1	✓
Anschlussart	M20 x 1,5
Ausgangssignal	Doppelrelais (DPDT)
Versorgungsspannung	Doppelrelais (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 V AC ... 253 V AC
Hysterese	10 mm
Ausgangsstrom	> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
Induktive Last	750 VA 54 W
Kapazitive Last	750 VA 54 W
Kontakt Last	Min. 50 mW / max. 750 VA, 54 W
Schutzart	IP66 / IP67

Mechanik

Prozessanschluss	G 1½ A PN 25
Gehäusematerial	Aluminium
Sensormaterial	Edelstahl 1.4404, 14462, PUR

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 °C ... +80 °C
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +80 °C

Klassifikationen

ECI@ss 5.0	27273202
ECI@ss 5.1.4	27273202
ECI@ss 6.0	27273202
ECI@ss 6.2	27273202
ECI@ss 7.0	27273202
ECI@ss 8.0	27273202
ECI@ss 8.1	27273202
ECI@ss 9.0	27273202
ECI@ss 10.0	27273202
ECI@ss 11.0	27273202
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

Typenschlüssel

Typenschlüssel LBV320

Zulassung

XX	ohne
CX	ATEX II 1G, ½ G, 2G Ex ia IIC T6
CK	ATEX II 1G, ½ G, 2G Ex ia IIC T6+ATEX II 1/2D IP6X T
GX	ATEX II ½ D IP6X T

Ausführung/Prozesstemperatur


C	Leitung PUR, Delektion von Feststoffen in Wasser / -20 °C ... +80 °C
H	Leitung FEP / -40 °C ... +150 °C
T	Leitung PUR / -20 °C ... +80 °C

Prozessanschluss/Werkstoff


XX	ohne / 316L
GD	Gewinde G 1 ½ A, PN 16 / 316L
ND	Gewinde 1 ½" NPT, PN 16 / 316L
EF	Flansch DN 50, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
KF	Flansch DN 80, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
ZF	Flansch DN 100, PN 6, Form C, DIN 2501 / 316L
MF	Flansch DN 100, PN 16, Form C, DIN 2501 / 316L
OF	Flansch DN 100, PN 40, Form C, DIN 2501 / 316L
QF	Flansch DN150, PN 16, Form C, DIN 2501 / 316L
2F	Flansch DN 200, PN 10, Form C, DIN 2501 / 316L
EK	Flansch DN 50, PN 40, EN 1092-1, Form B1 / 316L
HA	Flansch 2", 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
HE	Flansch 2", 150lb FF, ANSI B16.5 / 316L
IA	Flansch 2", 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
OA	Flansch 3", 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L

LBV320 -							X	
----------	--	--	--	--	--	--	---	--

Temperaturzwischenstück

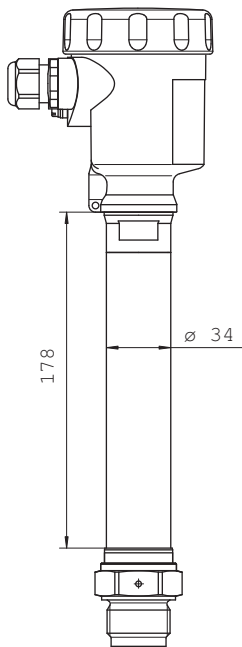


LBV320 mit PUR-Tragleitung, Gewindeausführung G 1½ A (DIN ISO 228/1)

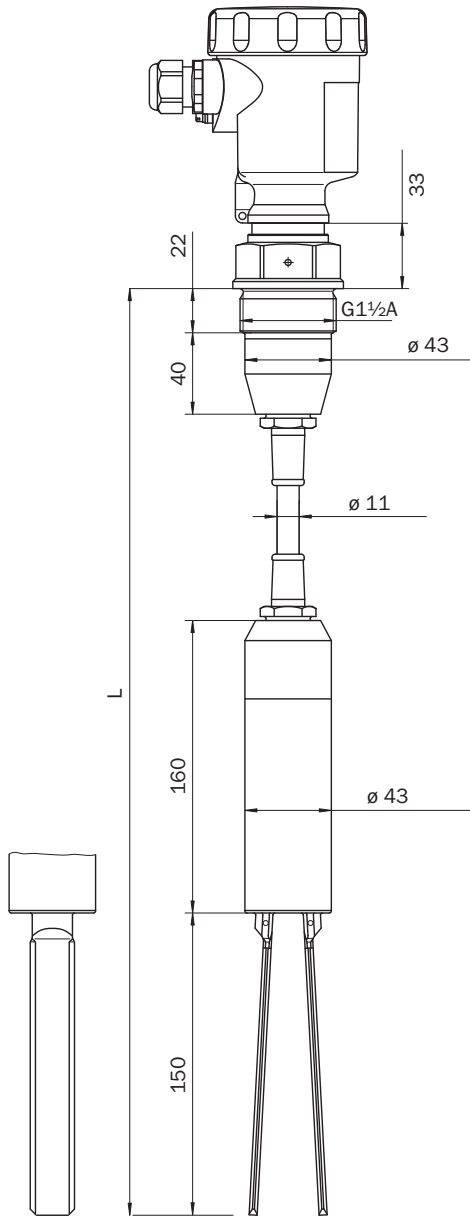

Anschlussschema


Doppel-Relais Anschlussplan



- ① Relaisausgang
- ② Relaisausgang
- ③ Spannungsversorgung


Montagehinweise

Horizontaler Einbau


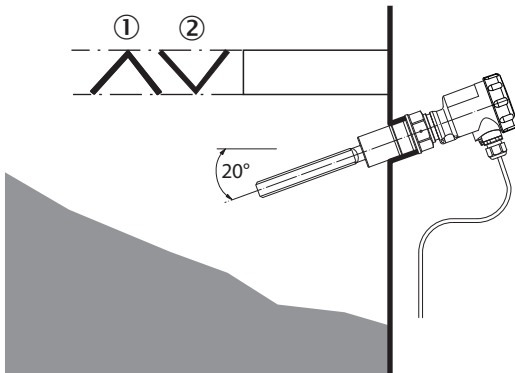


- ① Schutzblech
- ② Konkaves Schutzblech für abrasive Schüttgüter

LBV320 Befüllung und Entleerung mittig

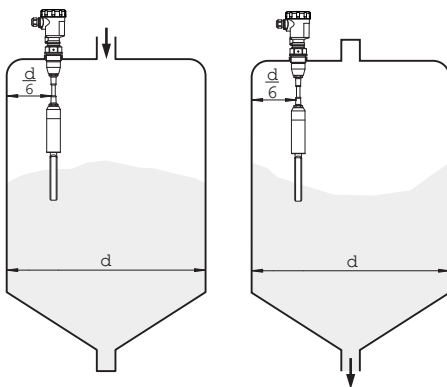


Befüllung mittig, Entleerung seitlich

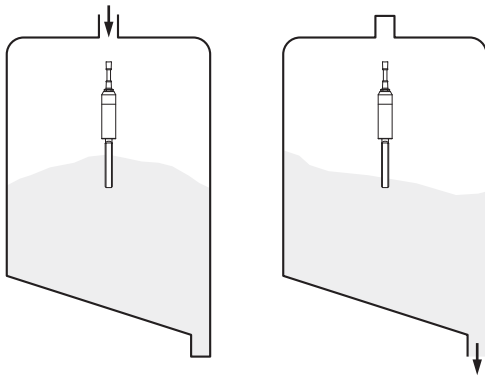

- ① LBV320
- ② Entleeröffnung
- ③ Befüllöffnung

Strömungsausrichtung der Schwinggabel

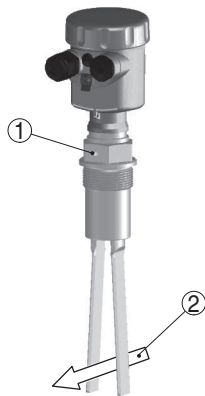

- ① Markierung bei Gewindeausführung
- ② Strömungsrichtung

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/LBV300

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Befestigungswinkel und -platten			
	Arretierschraubung, Prozessdruck –1 bar ... 16 bar, Prozessanschluss G 2 A, Innengewinde G 1 1/2 A, Edelstahl 316L	BEF-MU-316G20-ALBV	5322462

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Elektronikeinsätze			
		ECD-RE-LB-VREL-0001	6038666

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com