



LBV320-GXTZFRAMX05000

LBV300

CZUJNIKI POZIOMU NAPEŁNIENIA

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
LBV320-GXTZFRAMX05000	6052846

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/LBV300

Rysunek może się różnić



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Medium	Materiały sypkie
Typ detekcji	Stan graniczny
Długość sondy	5.000 mm
Ciśnienie procesu	-1 bar ... 6 bar
Temperatura procesu	-20 °C ... +80 °C
Gęstość właściwa substancji	≥ 0,008
Ziarnistość	< 10 mm
Wytrzymałość na obciążenie	≤ 3.000 N
Dopuszczenie ATEX	ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Świadectwo badania typu	BVS 17 ATEX E 099

Wydajność

Dokładność elementu pomiarowego	± 10 mm
Powtarzalność	≤ 5 mm
Czas odpowiedzi	500 ms po przykryciu / 1000 ms po odkryciu

Instalacja elektryczna

Pobór prądu	5 mA ... 30 mA
Czas inicjalizacji	< 2 s
Klasa ochrony 1 wg VDE	✓
Typ przyłącza	M20 x 1,5
Sygnał wyjściowy	Przełącznik podwójny (DPDT)
Napięcie zasilające	Przełącznik podwójny (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 V AC ... 253 V AC
Histereza	10 mm
Prąd wyjściowy	> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
Obciążenie indukcyjne	750 VA 54 W
Obciążeniem pojemnościowe	750 VA 54 W
Obciążeniem styku	Min. 50 mW / maks. 750 VA, 54 W
Stopień ochrony	IP66 / IP67

Mechanika

Przyłącze procesowe	Kołnierz DN 100 PN 6 typu C, DIN2501/ 316L
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał czujnika	Stal nierdzewna 1.4404, 14462, PUR

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 °C ... +80 °C
Temperatura otoczenia – przechowywanie	-40 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECI@ss 5.0	27273202
ECI@ss 5.1.4	27273202
ECI@ss 6.0	27273202
ECI@ss 6.2	27273202
ECI@ss 7.0	27273202
ECI@ss 8.0	27273202
ECI@ss 8.1	27273202
ECI@ss 9.0	27273202
ECI@ss 10.0	27273202
ECI@ss 11.0	27273202
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

Oznaczenie

Oznaczenie LBV320

Dopuszczenie

XX	brak
CX	ATEX II 1G, ½ G, 2G Ex ia IIC T6
CK	ATEX II 1G, ½ G, 2G Ex ia IIC T6+ATEX II 1/2D IP6X T
GX	ATEX II ½ D IP6X T

Wersja/temperatura procesu

C	Przewód PUR, detekcja ciał stałych w wodzie / -20°C ... +80°C
H	Przewód FEP / -40°C ... +150°C
T	Przewód PUR / -20°C ... +80°C

Przyłącze procesowe/materiał

XX	bez / 316L
GD	Gwint G 1 ½ A, PN 16 / 316L
ND	Gwint 1 ½" NPT, PN 16 / 316L
EF	Kołnierz DN 50, PN 40, typ C, DIN 2501 / 316L
KF	Kołnierz DN 80, PN 40, typ C, DIN 2501 / 316L
ZF	Kołnierz DN 100, PN 6, typ C, DIN 2501 / 316L
MF	Kołnierz DN 100, PN 16, typ C, DIN 2501 / 316L
OF	Kołnierz DN 100, PN 40, typ C, DIN 2501 / 316L
QF	Kołnierz DN150, PN 16, typ C, DIN 2501 / 316L
2F	Kołnierz DN 200, PN 10, typ C, DIN 2501 / 316L
EK	Kołnierz DN 50, PN 40, EN 1092-1, typ B1 / 316L
HA	Kołnierz 2", 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
HE	Kołnierz 2", 150lb FF, ANSI B16.5 / 316L
IA	Kołnierz 2", 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
OA	Kołnierz 3", 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L

OE	Kołnierz 3", 150lb FF, ANSI B16.5 / 316L
PA	Kołnierz 3", 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
JA	Kołnierz 3 1/2", 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
SA	Kołnierz 4", 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
UA	Kołnierz 4", 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L
AU	Kołnierz DN 50, 10K RF, JIS / 316L
BU	Kołnierz DN 80, 10K RF, JIS / 316L
CU	Kołnierz DN 100, 10K RF, JIS / 316L

Elektronika

C	Przełącznik bezkontaktowy 20 ... 253 V AC (DC)
R	Przełącznik (DPDT) 20 ... 72 V DC / 20 ... 253 V AC (3A)
T	Tranzystor (NPN/PNP) 10 ... 55 V DC
N	Sygnał NAMUR

Obudowa/stopień ochrony

K	Tworzywo sztuczne/IP 66, IP 67
A	Aluminium/IP 66, IP 67
V	Stal nierdzewna (odlew precyzyjny) 316L/IP 66, IP 67
8	Stal nierdzewna (elektropolerowana) 316L/IP 66, IP 67

Przepust kablowy/przyłącze wtyku

M	M20 x 1,5 / bez
N	1/2" NPT/bez


Długość od 480 do maks. 80 000 mm

LBV320 -									X
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Nie wszystkie warianty oznaczenia można ze sobą łączyć!

[Rysunek wymiarowy](#) (Wymiary w mm)

Element do chłodzenia pasywnego

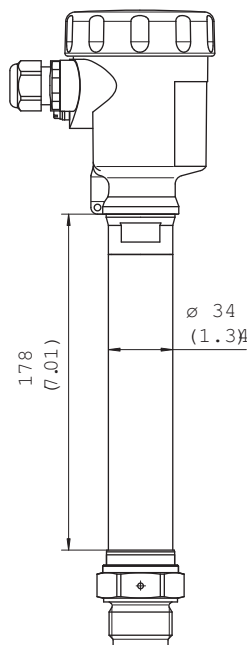

LBV320 z przewodem nośnym PUR, wersja gwintu G 1½ A (DIN ISO 228/1)

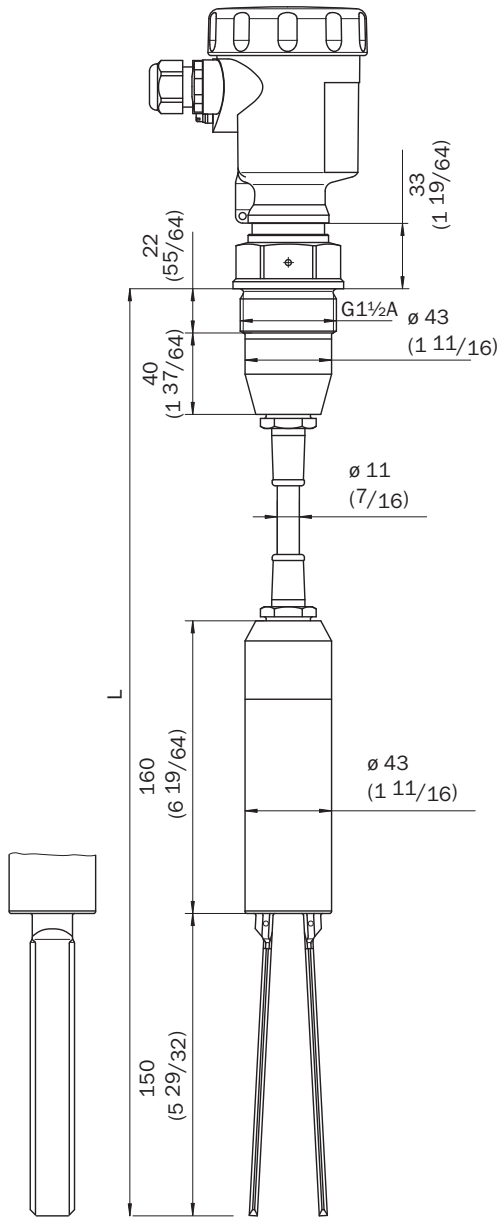

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny podwójnego przełącznika



- ① Wyjście przełącznika
- ② Wyjście przełącznika
- ③ Zasilanie elektryczne


Instrukcje dotyczące montażu

Montaż poziomy




- ① Osłona blaszana
- ② Wklęsła osłona blaszana do abrazyjnych materiałów sypkich

LBV320 – napełnianie i opróżnianie na środku

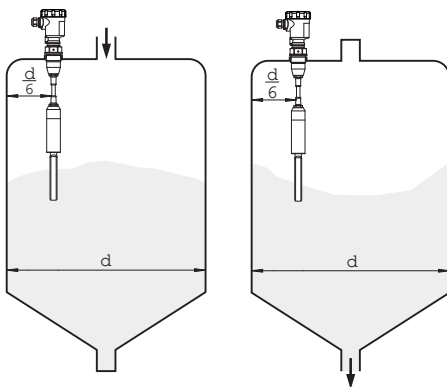


Napełnianie na środku, opróżnianie z boku

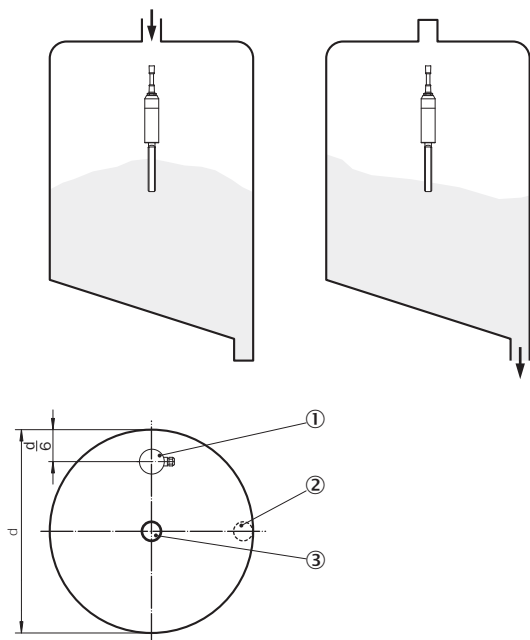

- ① LBV320
- ② Otwór do opróżniania
- ③ Otwór do napełniania

Ustawienie przepływu czujnika kamertonowego

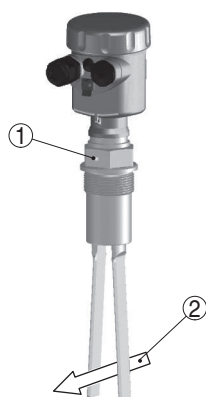

- ① Oznaczenie w przypadku wersji gwintu
- ② Kierunek przepływu

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/LBV300

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Uchwyty montażowe i płytki mocujące			
	Blokowanie w pozycji bezpiecznej, ciśnienie procesowe –1 bar ... 16 bar, przyłącze procesowe G 2 A, gwint wewnętrzny G 1 1/2 A, Stal nierdzewna 316L	BEF-MU-316G20-ALBV	5322462

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Wkładki elektroniczne			
		ECD-RE- LBVREL-0001	6038666

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com