



# TCT-1ABGE1506MZ

TCT

TEMPERATURSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



## Bestellinformationen

| Typ             | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| TCT-1ABGE1506MZ | 6061409    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/TCT](http://www.sick.com/TCT)

## Technische Daten im Detail

### Merkmale

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Messbereich</b>                                                  | -50 °C +250 °C                                                                      |
| <b>Messelement</b>                                                  | Pt100                                                                               |
| <b>Analoges Ausgangssignal und zulässige Bürde <math>R_A</math></b> | 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter ( $R_A \leq (L^+ - 9 \text{ V}) / 0,023 \text{ A [Ohm]}$ ) |

### Mechanik/Elektrik

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prozessanschluss</b>                        | Gewinde G ½ B                                                              |
| <b>Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers</b> | 150 mm / 6 mm                                                              |
| <b>Medienberührende Werkstoffe</b>             | Edelstahl 1.4571                                                           |
| <b>Druckbelastbarkeit</b>                      | Max. 120 bar                                                               |
| <b>Gehäusematerial</b>                         | Edelstahl 1.4571                                                           |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                  | Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 <sup>1)</sup>                    |
| <b>Messstrom</b>                               | 0,3 mA ... 1 mA                                                            |
| <b>Versorgungsspannung</b>                     | 10 V DC ... 36 V DC                                                        |
| <b>Maximale Stromaufnahme</b>                  | Ca. 30 mA                                                                  |
| <b>Elektrische Sicherheit</b>                  | Schutzklasse: III, Isolationsspannung: 500 V, Verpolungsschutz: L+ gegen M |
| <b>Schutzklasse III</b>                        | ✓                                                                          |
| <b>RoHS-Zertifikat</b>                         | ✓                                                                          |
| <b>Gewicht</b>                                 | Ca. 145 g (je nach Ausführung)                                             |
| <b>Initialisierungszeit</b>                    | < 10 ms                                                                    |

<sup>1)</sup> Schutzart IP nach IEC 60529. Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leitungssteckern entsprechender Schutzart.

### Performance

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Genauigkeit des Messelements</b>  | Klasse A nach IEC 60751                                        |
| <b>Genauigkeit des Messumformers</b> | $\leq \pm 1,0 \%$ der Spanne                                   |
| <b>Linearität des Messumformers</b>  | $\leq 0,1 \%$ der Spanne                                       |
| <b>Ansprechzeit</b>                  | $T_{50} \leq 2,8 \text{ s}^1$<br>$t_{90} \leq 9,1 \text{ s}^1$ |

<sup>1)</sup> Abhängig von der Sensorkonfiguration, nach IEC 60751.

## Umgebungsdaten

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                 | -40 °C ... +85 °C |
| <b>Lager- und Transporttemperatur</b>      | -40 °C ... +85 °C |
| <b>Schockfestigkeit nach IEC 60751</b>     | 500 g             |
| <b>Vibrationsfestigkeit nach IEC 60751</b> | 3 g               |

## Klassifikationen


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27200208 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27200208 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27200208 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002994 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002994 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002994 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112211 |

## Maßzeichnung (Maße in mm)


Maßzeichnung: Gehäuse, ohne Prozessanschluss

Mit Rundsteckverbinder M12x1

Mit Winkelstecker (DIN EN 175301-803 A)

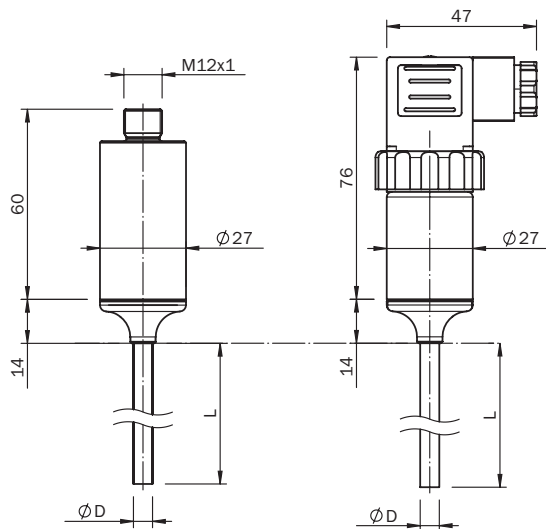


Maßzeichnung: Zylindrische Gewinde

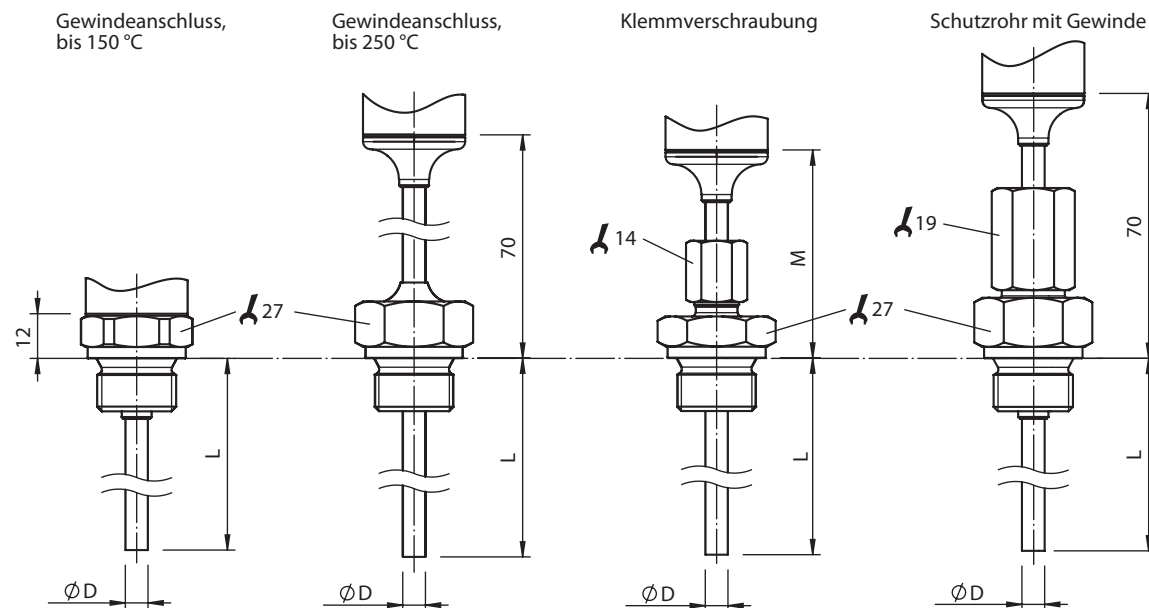

## Anschlussart

Rundsteckverbinder M12 x 1, Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA



## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)