



# TR4-SEU02CB

TR4 Direct

BERÜHRUNGSLOSE SICHERHEITSSCHALTER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestellinformationen

| Typ         | Artikelnr. |
|-------------|------------|
| TR4-SEU02CB | 6070824    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/TR4\\_Direct](http://www.sick.com/TR4_Direct)



### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Systemteil</b>                                       | Sensor und Betätiger |
| <b>Sensorprinzip</b>                                    | Transponder          |
| <b>Anzahl sicherer Ausgänge</b>                         | 2                    |
| <b>Gesicherter Einschaltabstand <math>S_{ao}</math></b> | 15 mm                |
| <b>Gesicherter Ausschaltabstand <math>S_{ar}</math></b> | 25 mm                |
| <b>Aktive Sensorflächen</b>                             | 2                    |
| <b>Betätigungsrichtungen</b>                            | 5                    |
| <b>Randbereichsanzeige</b>                              | ✓                    |
| <b>Codierung</b>                                        | Eindeutig codiert    |

#### Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                                                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheits-Integritätslevel</b>                                                              | SIL3 (IEC 61508)<br>SILCL3 (EN 62061)                                                        |
| <b>Kategorie</b>                                                                                 | Kategorie 4 (EN ISO 13849)                                                                   |
| <b>Performance Level</b>                                                                         | PL e (EN ISO 13849)                                                                          |
| <b>PFH<sub>D</sub> (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)</b> | $6,03 \cdot 10^{-10}$ (EN ISO 13849)                                                         |
| <b>T<sub>M</sub> (Gebrauchsdauer)</b>                                                            | 20 Jahre (EN ISO 13849)                                                                      |
| <b>Bauart</b>                                                                                    | Bauart 4 (EN ISO 14119)                                                                      |
| <b>Codierungsstufe des Betätigers</b>                                                            | Hohe Codierungsstufe (EN ISO 14119)                                                          |
| <b>Klassifizierung nach IEC/EN 60947-5-3</b>                                                     | PDF-M                                                                                        |
| <b>Sicherer Zustand im Fehlerfall</b>                                                            | Mindestens ein sicherheitsgerichteter Halbleiterausgang (OSSD) befindet sich im AUS-Zustand. |

#### Funktionen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sichere Reihenschaltung</b> | Mit Flexi Loop (mit Diagnose) |
|--------------------------------|-------------------------------|

#### Schnittstellen

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Anschlussart</b>    | Leitung mit Stecker M12, 5-polig |
| Leitungslänge          | 0,2 m                            |
| Leitungsmaterial       | PVC                              |
| Länge Anschlussleitung | ≤ 200 m                          |
| <b>Anzeige Status</b>  | ✓                                |

## Elektrische Daten

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | III (EN 50178)                                |
| <b>Klassifizierung nach cULus</b>           | Class 2                                       |
| <b>Versorgungsspannung <math>U_v</math></b> | 24 V DC (20,4 V DC ... 26,4 V DC)             |
| <b>Stromaufnahme</b>                        | $\leq 50$ mA                                  |
| <b>Ausgangsart</b>                          | Selbstüberwachende Halbleiterausgänge (OSSDs) |
| <b>Ausgangsstrom</b>                        | $\leq 200$ mA                                 |
| <b>Ansprechzeit</b>                         | 45 ms <sup>1)</sup>                           |
| <b>Freigabezeit</b>                         | 360 ms <sup>2)</sup>                          |
| <b>Risikozeit</b>                           | $\leq 100$ ms <sup>3)</sup>                   |
| <b>Einschaltzeit</b>                        | 2 s <sup>4)</sup>                             |
| <b>Elektrische Lebensdauer</b>              | 10 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele             |

<sup>1)</sup> Bei einer sicheren Reihenschaltung verlängert jeder nachgeschaltete Sicherheitsschalter die Reaktionszeit des Systems. Weitere Reaktionszeiten finden Sie in der Betriebsanleitung.

<sup>2)</sup> Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone.

<sup>3)</sup> Fehlererkennungszeit bei externen Fehlern (z. B. Kurzschluss oder Querschuss der OSSDs). Detaillierte Angaben in der Betriebsanleitung beachten!

<sup>4)</sup> Nach Anlegen der Versorgungsspannung an den Sicherheitsschalter.

## Mechanische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Bauform</b>                 | Quaderförmig          |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b> | 25 mm x 88 mm x 20 mm |
| <b>Gewicht</b>                 | 112 g                 |
| <b>Gehäusematerial</b>         | Valox® DR48           |

## Umgebungsdaten


|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                   | IP67 (IEC 60529)<br>IP69K (ISO 20653)   |
| <b>Betriebsumgebungstemperatur</b> | -25 °C ... +70 °C                       |
| <b>Schwingfestigkeit</b>           | 10 Hz ... 55 Hz, 3,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| <b>Schockfestigkeit</b>            | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)             |

## Klassifikationen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27272403 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>   | 27272403 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>  | 27272403 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>  | 27272403 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC001829 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC001829 |
| <b>ETIM 7.0</b>     | EC001829 |




## Anschlussschema



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Spannungsversorgung 24 V DC |
| 2 | OSSD 1                      |
| 3 | Spannungsversorgung 0 V DC  |
| 4 | OSSD 2                      |
| 5 | Ausgang Aux (nicht sicher)  |


## Anschluss einzelner Sensor

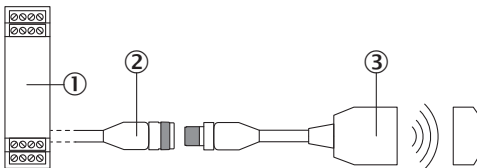

- ① Sichere Auswerteeinheit
- ② Anschlussleitung mit Dose M12, 5-polig und losen Leitungsenden (z. B. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Transponder-Sicherheitsschalter TR4 Direct (z. B. TR4-Sxx02C)

## Reihenschaltung

Reihenschaltung mit Flexi Loop (mit Diagnose)

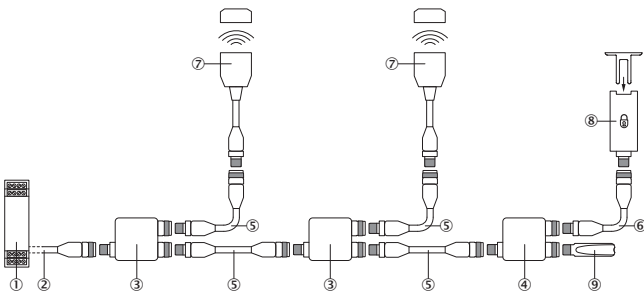

- ① Sicherheitssteuerung Flexi Soft
- ② Anschlussleitung mit Dose M12, 5-polig und losen Leitungsenden (z. B. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Flexi-Loop-Knoten FLN-OSSD1000105
- ④ Flexi-Loop-Knoten FLN-EMSS1100108
- ⑤ Verbindungsleitung mit Stecker M12, 5-polig und Dose M12, 5-polig (z. B. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ⑥ Verbindungsleitung mit Stecker M12, 8-polig und Dose M12, 8-polig (z. B. YF2A18-xxxUA5M2A18)
- ⑦ Transponder-Sicherheitsschalter TR4 Direct (z. B. TR4-Sxx02C)
- ⑧ Sicherheitszuhaltung (z. B. i10-x0454 oder i110-x0454)
- ⑨ Flexi-Loop-Abschlusselement FLT-TERM00001

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/TR4\\_Direct](http://www.sick.com/TR4_Direct)

|                                                                                   | Kurzbeschreibung                                                                                                                        | Typ                | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Steckverbinder und Leitungen                                                      |                                                                                                                                         |                    |            |
|  | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 2 m  | YF2A15-020VB5XLEAX | 2096239    |
|                                                                                   | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 5 m  | YF2A15-050VB5XLEAX | 2096240    |
|                                                                                   | Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 10 m | YF2A15-100VB5XLEAX | 2096241    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)