



PBSH-AB025SD4S0NMA0Z

PBS Hygienic

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



Информация для заказа

Тип	Артикул
PBSH-AB025SD4S0NMA0Z	6073528

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/PBS_Hygienic

Подробные технические данные

Характеристики

Среда	Жидкая, газообразная
Тип давления:	Абсолютное давление
Единица измерения давления	bar
Диапазон измерения	0 bar ... 25 bar
Устойчивость к перегрузке	2-кратная
Рабочая температура	-20 °C ... +100 °C, +135 °C макс. в течение 1 ч
Максимальная нагрузка R_A	≤ 0,5 kΩ
Коррекция нулевой точки	Макс. + 3 % интервала
Выходной сигнал	IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
Поворот корпуса	Дисплей по отношению к корпусу с электрическим разъемом: 330° Корпус по отношению к технологическому соединению: 320°
Дисплей	14-сегментный светодиодный, синего цвета, 4-разрядный, высота цифр 9 мм, электронный поворот на 180° Точность: ≤ 1 % интервала ± 1 разряд Обновление: 1000, 500, 200, 100 мс (программируется)
Сертификат EHEDG	✓ ¹⁾

¹⁾ Соответствие требованиям EHEDG с соединительным зажимом только в сочетании с уплотнением Kalrez® из CrNi компании Dupont de Nemours или с T-образным кольцевым уплотнением компании Combifit International B.V.

Механика/электроника

Технические подключения	Clamp (DIN 32676) DN 40
Материалы, соприкасающиеся со средой	Нержавеющая сталь 1.4435 / 316L
Внутренняя передаваемая жидкость	Медицинское белое масло, соответствующее требованиям FDA согласно CFR 172.878 и 21 CFR 178.3620(a), соответствующее требованиям USP, EP и JP
Материал корпуса	Нижняя часть: нержавеющая сталь 304, Верхняя часть из пластика: PC + ABS, Кнопки: TPE-E, Экранное стекло: PC
Вид подключения	Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный

Напряжение питания	15–35 В DC
Потребление тока	Макс. 70 мА
Общее потребление тока	Макс. 170 мА (вкл. ток переключения)
Электробезопасность	Класс защиты: III Защита от перенапряжения: 40 В DC Устойчивость к короткому замыканию: Q _A , Q ₁ , Q ₂ относительно M Защита от инверсии полярности: L ⁺ относительно M
Напряжение развязки	500 V DC
Соответствие требованиям ЕС	Директива ЕС по электромагнитной совместимости: 2004/108/EC, EN 61326-2-3
Уплотнение	Без уплотнения
Тип защиты	IP65 / IP67
Класс защиты III	✓

Производительность

Нелинейность	≤ ± 0,5 %, интервала (Best Fit Straight Line, BFSL) согласно IEC 61298-2
Точность	≤ ± 1 % интервала
Точность настройки дискретных выходов	≤ ± 0,5 % интервала
Время переходного процесса	3 ms
Долговременный дрейф/стабильность за год работы	≤ ± 0,2 % интервала согласно IEC 61298-2
Температурные коэффициенты в диапазоне номинальных температур	Типичный ТК нулевой точки: в диапазоне температур 0–20 °C: 0,7 % интервала / 10 К. В диапазоне температур 20–80 °C: 0,2 % интервала / 10 К. Типичный ТК интервала: в диапазоне температур 0–80 °C: 0,1 % интервала / 10 К
Диапазон номинальных температур	0 °C ... +80 °C

Данные окружающей среды

Температура окружающей среды	–20 °C ... +80 °C
Температура хранения	–20 °C ... +80 °C
Относительная влажность воздуха	45 % ... 75 %
Устойчивость к сотрясениям	50 g согласно IEC 60068-2-27 (механические удары)
Устойчивость к вибрации	10 g согласно IEC 60068-2-6 (вибрации при резонансе)


Классификации

ECI@ss 5.0	27200620
ECI@ss 5.1.4	27200620
ECI@ss 6.0	27200620
ECI@ss 6.2	27200620
ECI@ss 7.0	27200620
ECI@ss 8.0	27200620
ECI@ss 8.1	27200620
ECI@ss 9.0	27200620
ECI@ss 10.0	27200620
ECI@ss 11.0	27200620
ETIM 5.0	EC000243
ETIM 6.0	EC000243
ETIM 7.0	EC000243

UNSPSC 16.0901	41112409
----------------	----------

Габаритный чертёж (Размеры, мм)


Зажим

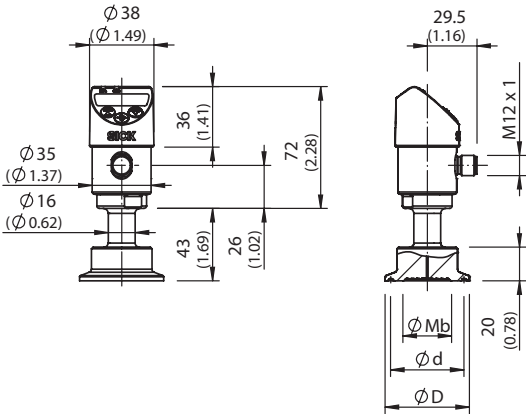

DIN 32676	ϕMb	ϕd	ϕD
DN 32	29.0 (1.14)	43.5 (1.71)	50.5 (1.98)
DIN 40	32.0 (1.25)	43.5 (1.71)	50.5 (1.98)
DIN 50	40.0 (1.57)	56.6 (2.22)	64.0 (2.51)

Вид подключения

Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный



- ① L⁺: плюсовой контакт питания
- ② Q_A: аналоговый выход
- ③ M: минусовой контакт питания
- ④ C/Q₁: дискретный выход 1 (с IO-Link: интерфейс IO-Link / дискретный выход 1)

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/PBS_Hygienic

	Краткое описание	Тип	Артикул
Модули промышленной сети			
	Количество портов IO-Link: 4; режим коммуникации: COM1/COM2; IO-Link версия: IO-Link V1.0; переключающий вход: PNP; напряжение питания Uv: 24 В пост. тока; скорость передачи данных: макс. 12 MBaud, Autobaud; распределение адресного пространства: от 1 до 126; тип подключения: штекерный соединитель M12; тип подключения, порты IO-Link: штекерный соединитель M12, 5-конт.; напряжение питания Uv, модуль: пост. ток 18...30 В; потребляемый ток: тип. 75 мА/макс. 100 мА (к UL при пост. токе 24 В), тип. 25 мА + ток датчика/макс. 800 мА (к Us при пост. токе 24 В), для PROFIBUS	IOLSHPB-P3104R01	6039728

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com