


Технические характеристики продукта

Характеристики

SSLZVA1

розетка для реле, винтовые зажимы, = 5-24 В

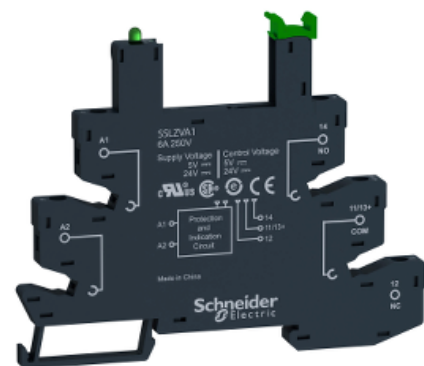

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony Relay
Тип продукта	Розетка
Краткое название устройства	SSLZ
Минимальная партия для продажи	10

Дополнительные характеристики

Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продукта	Полупроводниковое реле SSL с нет контакт в 24 V пост. ток Полупроводниковое реле SSL с нет контакт в 5 V пост. ток
Форма вывода	Плоский
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[U _e] номинальное рабочее напряжение	< 250 V пост. ток
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² (AWG 24...AWG 14) жесткий кабель без наконечника Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² (AWG 24...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	< 0.5 N.m для M2,5 винт(ы)
Способ установки	Защелкивающ. (DIN рейка 35 мм)
Коммутационное напряжение	5 В пост. ток 24 В пост. ток
Локальная индикация	Состояние входа: светодиод (зеленый)
Ширина	6,2 мм
Высота	101 мм
Глубина	78,6 мм
Вес	0,0285 кг

Условия эксплуатации

Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
---------------	---------------------------

Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	CSA C22-2 No 14 RoHS REACH UL 508
Маркировка	CE
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---