


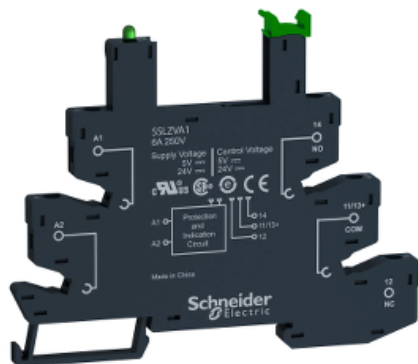

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Relay
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	SSLZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przełącznik półprzewodnikowy (SSR) SSL z NO styk w 60 V DC
Kształt kołka	Płaski
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V DC
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	< 0.5 N.m dla M2.5
Sposób mocowania	Zatrask (35 mm szyna DIN)
Napięcie łączeniowe	60 V DC
Sygnalizacja lokalna	Status wejścia: LED (zielony)
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	101 mm
Głębokość	78,6 mm
Masa produktu	0,0285 kg

Środowisko pracy

Ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
----------------	--------------------

Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	RoHS UL 508 CSA C22-2 No 14 REACH
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------