


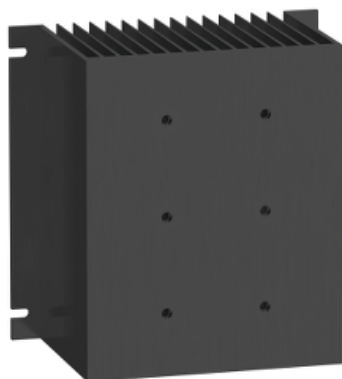

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony Relay
Тип аксессуара/отдельной детали	Отвод тепла

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	1 полупроводниковое реле SSR в панель
Термическая стойкость	0.5 °C/W
Монтажная опора	Панель
Материал	Алюминий
Тип покрытия	Анодированный черный
Поверхность и рабочая поверхность	4406 см²
Число монтажных отверстий	6 с UNC 8-32Комплектующие для установки
Момент затяжки	1,7...2,2 Н-м
Минимальная партия для продажи	1
Ширина	152,4 мм
Высота	152,4 мм
Глубина	88,9 мм
Вес	1,440 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
----------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---