

Befestigungssatz 046



Merkmale

– Für Anwendungen mit hoher Dynamik.

Beschreibung

Standard-Statorkupplung mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Standard-Statorkupplung an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

Bestellbezeichnung

11100198 Statorkupplung, 2-armig, Lochkreis $\varnothing 63$ mm, Befestigung M3 (Befestigungssatz 046)


Lieferumfang

Lieferumfang: Standard-Statorkupplung, vier Schrauben M3 x 6 (DIN 7985 - TX10)

Geeignet für

EIL580 - Durchgehende Hohlwelle,
EIL580 - Einseitig offene Hohlwelle,
EIL580P - Durchgehende Hohlwelle,
EIL580P - Einseitig offene Hohlwelle

Abmessungen

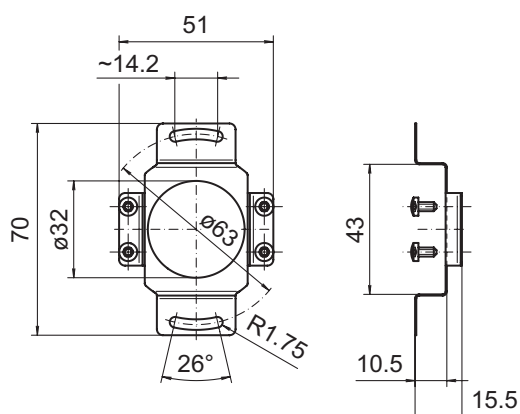

Z01570

Montagezeichnung

