

Befestigungssatz 047



Merkmale

- **Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 63...94 mm**
- **Flexible 30°-Ausrichtung**

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

Bestellbezeichnung

11113210 Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis
ø63...94 mm, Befestigung M4
(Befestigungssatz 047)


Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, drei Schrauben M3 x 6
(DIN 7985 - TX10)

Geeignet für

EIL580 - Durchgehende Hohlwelle,
EIL580 - Einseitig offene Hohlwelle,
EIL580P - Durchgehende Hohlwelle,
EIL580P - Einseitig offene Hohlwelle

Abmessungen

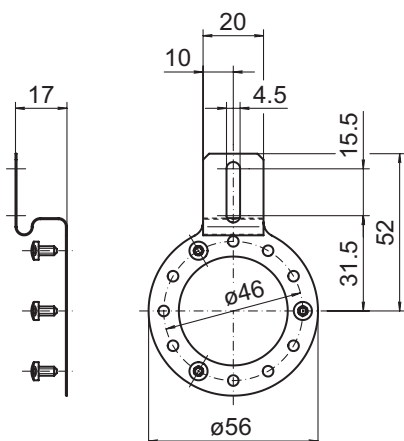

Z01645

Montagezeichnung

