

Befestigungssatz 028



Merkmale

- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen.

Bestellbezeichnung

11067367 Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis $\varnothing 74 \dots 94$ mm, Befestigung M6 (Befestigungssatz 028)


Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 12 (DIN 7985 - TX 10) mit zwei Distanzhülsen 6 mm

Geeignet für

EIL580 - Durchgehende Hohlwelle,
EIL580 - Einseitig offene Hohlwelle,
EIL580P - Durchgehende Hohlwelle,
EIL580P - Einseitig offene Hohlwelle

Abmessungen

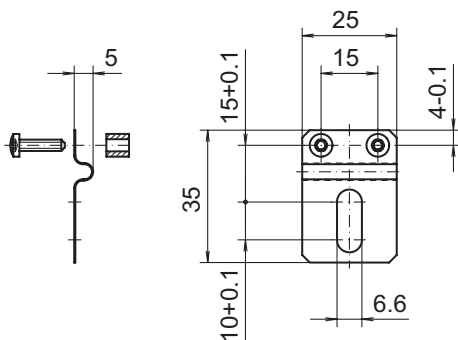

Z00415

Montagezeichnung

