

Befestigungssatz 200



Merkmale

- Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 82...108 mm
- Flexible 60°-Ausrichtung

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

Bestellbezeichnung

11129153 Drehmomentstütze, 1-armig offen, Lochkreis $\varnothing 82 \dots 108$ mm, Befestigung M4 (Befestigungssatz 200)


Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, drei Schrauben M3 x 6 (DIN 7985 - TX10)

Geeignet für

EIL580 - Durchgehende Hohlwelle,
 EIL580 - Durchgehende Hohlwelle - Option 6301,
 EIL580 - Einseitig offene Hohlwelle,
 EIL580 - Einseitig offene Hohlwelle - Option 6301,
 EIL580P - Durchgehende Hohlwelle,
 EIL580P - Einseitig offene Hohlwelle,
 ExEIL580 - Durchgehende Hohlwelle,
 ExEIL580 - Einseitig offene Hohlwelle

Abmessungen

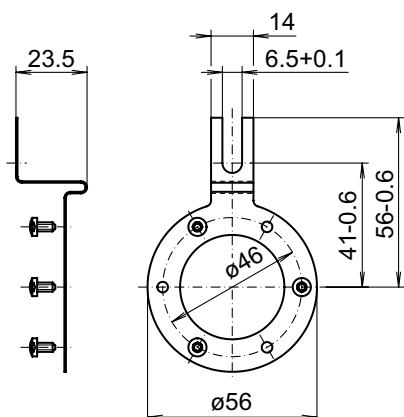

Z01751

Montagezeichnung

