


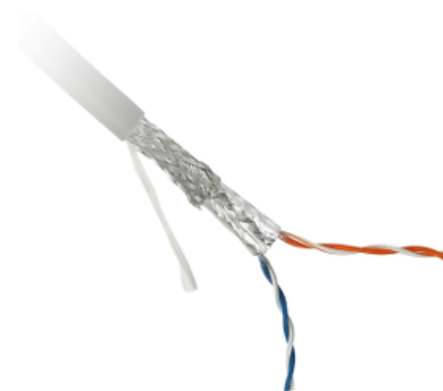

Hauptmerkmale

Produktserie	Preventa Sicherheitstechnik
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Nebenziel	RS485 Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XPSMCMCO0000S...
Kabellänge	10 m
Elektrische Verbindung	Lose Leiter
AWG Messgerät	AWG 24
Kabelisolationsmaterial	PE (Polyethylen)
Kabeltyp	Twisted Pair-Kabel Kabel: weiß/blau Twisted Pair-Kabel Kabel: orange/weiß
Art der Kabelabschirmung	S/FTP
Betriebsbemessungsspannung Ue	300 Veff
Zulässiger Strom	2,1 A
Leitungskapazität	0,0419 nF (zwischen zwei Leitern) 0,07544 nF (zwischen Leiter und Abschirmung)
Abschwächung	1,97 dB
Nennausbreitungsgeschwindigkeit	66 %
Signallaufzeitverzögerung	1,54 ns
Isolationswiderstand	24 MOhm DC-Nennwiderstand des Leiters 2,2 MOhm DC-Nennwiderstand der Außenabschirmung
Produktgewicht	0,92 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...80 °C
---------------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

EU-RoHS-Deklaration

Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------