


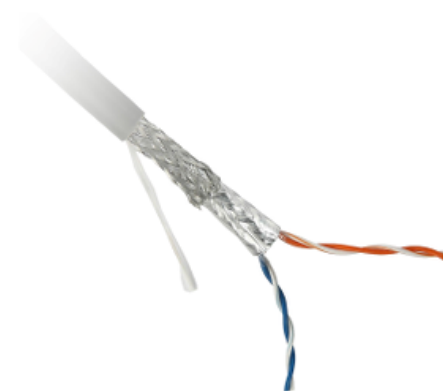

### Hauptmerkmale

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktserie            | Preventa Sicherheitstechnik                       |
| Zubehör-/Teiletyp       | Verbindungsleitung                                |
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör                               |
| Nebenziel               | RS485 Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkompatibilität           | XPSMCMCO0000S...                                                                         |
| Kabellänge                      | 50 m                                                                                     |
| Elektrische Verbindung          | Lose Leiter                                                                              |
| AWG Messgerät                   | AWG 24                                                                                   |
| Kabelisolationsmaterial         | PE (Polyethylen)                                                                         |
| Kabeltyp                        | Twisted Pair-Kabel Kabel: weiß/blau<br>Twisted Pair-Kabel Kabel: orange/weiß             |
| Art der Kabelabschirmung        | S/FTP                                                                                    |
| Betriebsbemessungsspannung Ue   | 300 Veff                                                                                 |
| Zulässiger Strom                | 2,1 A                                                                                    |
| Leitungskapazität               | 0,2096 nF (zwischen zwei Leitern)<br>0,3772 nF (zwischen Leiter und Abschirmung)         |
| Abschwächung                    | 1,97 dB                                                                                  |
| Nennausbreitungsgeschwindigkeit | 66 %                                                                                     |
| Signallaufzeitverzögerung       | 1,54 ns                                                                                  |
| Isolationswiderstand            | 24 MOhm DC-Nennwiderstand des Leiters<br>2,2 MOhm DC-Nennwiderstand der Außenabschirmung |
| Produktgewicht                  | 4,6 kg                                                                                   |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

### Nachhaltigkeit

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Frei von REACH-SVHC | Ja                                                      |
| EU-RoHS-Richtlinie  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |

#### EU-RoHS-Deklaration

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                   |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                   |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | Ja                                                                                                                                   |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |

#### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|