




Eigenschaften

- Modulare Verlängerung des Objektschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm

Mechanische Daten


Äußerer Durchmesser	65 mm
Gewinde	M62 × 0,75
Tubuslänge	12 mm
Material	Aluminium, hartanodisiert
Dichtung	EPDM

Masszeichnung

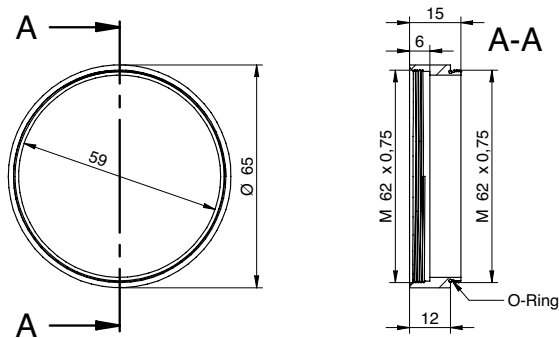


Prinzipdarstellung


Optionales Zubehör für Schutzart IP 65/67:

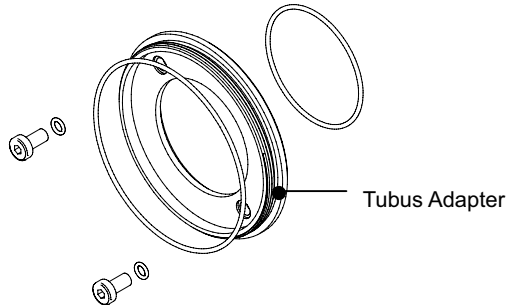

- Tubus Adapter**
- Ø 49,5 mm, hartanodisiert, inkl. Dichtung und Schrauben (CX.I 11185373)
 - Ø 65 mm, hartanodisiert, inkl. Dichtung und Schrauben (CX.I 11185377; VLXT 11193125)

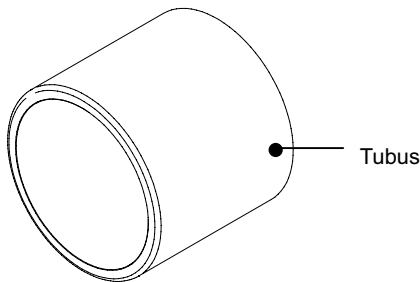

- Tubus**
- Ø 49,5 mm, Länge 44 mm, hartanodisiert, Deckglas PMMA (11185370)
 - Ø 65 mm, Länge 58 mm, hartanodisiert, Deckglas PMMA (11185374)
 - Ø 49,5 mm, Länge 44 mm, hartanodisiert, gehärtetes VSG (11195425)
 - Ø 65 mm, Länge 58 mm, hartanodisiert, gehärtetes VSG (11195426)

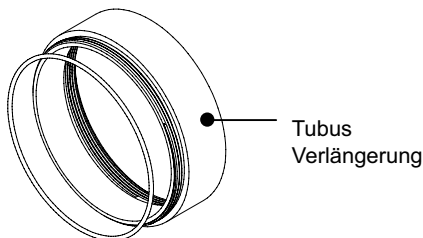

- Tubus Verlängerung**
- Ø 49,5 mm, Länge 12 mm, hartanodisiert, inkl. Dichtung (11185371)
 - Ø 49,5 mm, Länge 6 mm, hartanodisiert, inkl. Dichtung (11185372)
 - Ø 65 mm, Länge 12 mm, hartanodisiert, inkl. Dichtung (11185375)
 - Ø 65 mm, Länge 6 mm, hartanodisiert, inkl. Dichtung (11185376)