


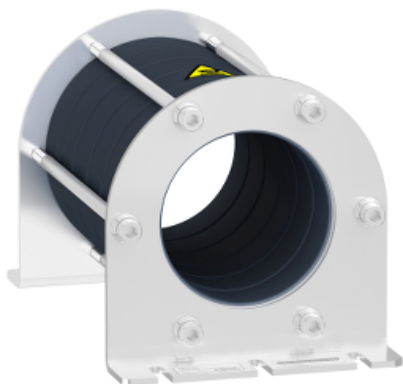

Основные характеристики

Тип продукта	Common mode output filter
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Значение индуктивности	180 мкГн
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, 15...90 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV650 для монтажа на стену, 15...90 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, 15...90 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену, 15...90 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, 7,5...45 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, 7,5...45 кВт, 200...240 В

Дополнительные характеристики

Maximum motor cable length	150 м(экранированный кабель) двигатель: 30...90 кВт 380...480 В, с 1 фильтр 300 м(неэкранированный кабель) двигатель: 15...90 кВт 380...480 В, с 1 фильтр 300 м(экранированный кабель) двигатель: 30...90 кВт 380...480 В, с 1 фильтрVW3A5503 500 м(неэкранированный кабель) двигатель: 30...90 кВт 380...480 В, с 1 фильтрVW3A5503 500 м(экранированный кабель) двигатель: 15...22 кВт 380...480 В, с 1 фильтрVW3A5503 500 м(экранированный кабель) двигатель: 30...90 кВт 380...480 В, с 2 фильтр 1000 м(неэкранированный кабель) двигатель: 15...22 кВт 380...480 В, с 1 фильтрVW3A5503 1000 м(неэкранированный кабель) двигатель: 30...90 кВт 380...480 В, с 2 фильтр 150 м(экранированный кабель) двигатель: 15...45 кВт 200...240 В, с 1 фильтр 300 м(неэкранированный кабель) двигатель: 7,5...45 кВт 200...240 В, с 1 фильтр 300 м(экранированный кабель) двигатель: 15...45 кВт 200...240 В, с 1 фильтрVW3A5503 500 м(неэкранированный кабель) двигатель: 15...45 кВт 200...240 В, с 1 фильтрVW3A5503 500 м(экранированный кабель) двигатель: 7,5...11 кВт 200...240 В, с 1 фильтрVW3A5503 500 м(неэкранированный кабель) двигатель: 15...45 кВт 200...240 В, с 2 фильтр 1000 м(неэкранированный кабель) двигатель: 7,5...11 кВт 200...240 В, с 1 фильтрVW3A5503 1000 м(неэкранированный кабель) двигатель: 15...45 кВт 200...240 В, с 2 фильтр
Ток насыщения	2,2 А
Internal diameter	76 мм для 3-phase cable внутри 76 мм для PE cable снаружи
Класс изоляции	Класс I
Механическая стойкость	Удары класс 3М4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Вибрации класс 3М4 в соответствии с IEC 60721-3-3
Частота коммутации	<= 10 kHz
Maximum output frequency	100 Гц
Высота	210 мм
Ширина	127,5 мм

Глубина	127,5 мм
Вес	2,96 кг

Условия эксплуатации

Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Рабочая температура	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---