

Produktdatenblatt

Technische Daten

XB5DSB

Betriebsstundenzähler, 12-24V 50/60Hz/DC,
Anzeige 0-9999,9, ohne Reset

EAN Code : 3389110102550



UVP zzgl. MwSt* : 109,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XB5
Blendenmaterial	Dunkelgrauer Kunststoff
Produkt oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler
Montagedurchmesser	22 mm
Rückstellung	Ohne

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	12-24 V +/- 10 %
Anzeigestellen	5
Leistungsaufnahme	7 - 15 mA
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger	7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Montagevariante	Schrank- und Schaltafeleinbau
Montagehalterung	Schaltafeleinbau
Höhe	30 mm
Breite	30 mm
Tiefe	60 mm
Erläuterungen zum Gerät	Gerät in Monoblockausführung
Produktgewicht	0,045 kg

Montage

Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 60536

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.

Schutzzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzzart (NEMA)	NEMA 13 NEMA 4X
Normen	EN 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CE UL

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	46 g
Höhe VPE1	3,4 cm
Breite VPE1	5,4 cm
Länge VPE1	8,6 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	230 g
Höhe VPE2	3,4 cm
Breite VPE2	8,6 cm
Länge VPE2	26,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	100
Gewicht VPE3	5,172 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

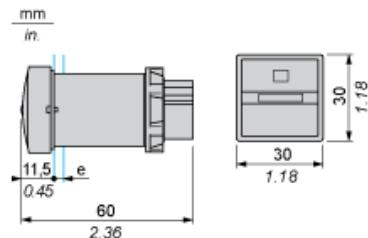

e: Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0,04 bis 0,24 in.

Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)


Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte

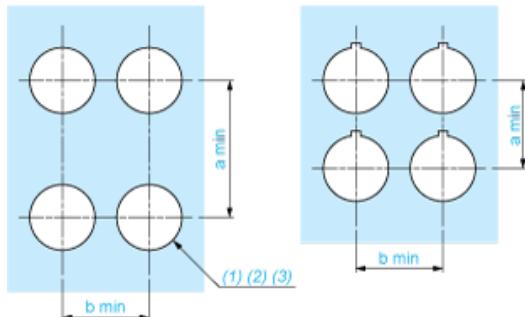

- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
 (2) Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
 (3) Ø 22,5 mm empfohlen ($\varnothing 22,3 \text{ } 0^{+0,4}$) / Ø 0.89 in. empfohlen ($\varnothing 0.88 \text{ in. } 0^{+0,016}$)

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Schraubklemmen oder Steckanschluss	40	1.57	30	1.18
Per Faston-Steckverbinder	45	1.77	32	1.26
Auf Leiterplatte	30	1.18	30	1.18

Details zur Aussparung der Haltevorrichtung

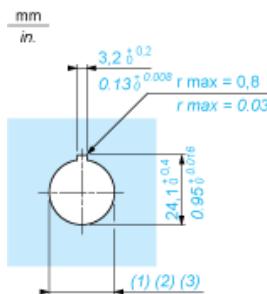

- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
 (2) Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
 (3) Ø 22,5 mm empfohlen ($\varnothing 22,3 \text{ } 0^{+0,4}$) / Ø 0.89 in. empfohlen ($\varnothing 0.88 \text{ in. } 0^{+0,016}$)