


Технические характеристики продукта

Характеристики

XCSTE5513

КОНЦЕВОЙ выключатель БЕЗОПАСНОСТИ, XCSTE5513

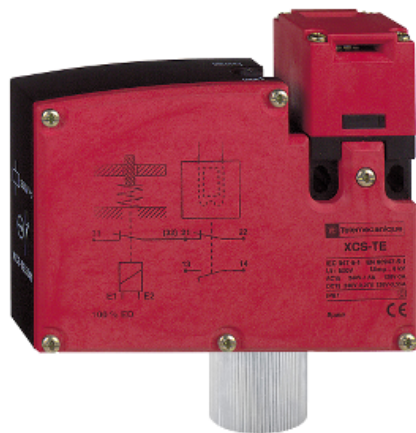

Основные характеристики

Краткое название устройства	XCSTE
Тип шкафа	Пылезащитный и влагонепроницаемый шкаф для Внутри/вне помещения Устойчивость к коррозии шкафа для Внутри/вне помещения

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	6 A
[Us] номинальное напряжение сети	24 В
Исполнительное устройство	Ключ
Работа контактов	Медленное размыкание, размыкание до замыкания
Тип контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Глубина	1,3 дюйм
Электромагнитная блокировка	Блокировка при подаче и разблокировка при снятии напряжения с соленоида
Материал шкафа	пластиковый
Высота	3,67 дюйм
Описание параметров блокировки	С блокировкой исполнительного элемента и разблокировкой ключом С блокировкой помощью электромагнитного реле
Количество полюсов	2
Допустимое напряжение	300 В переменный ток

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-13...140 °F
Степень защиты IP	IP67
Степень защиты NEMA	NEMA 4/4X/12

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---