


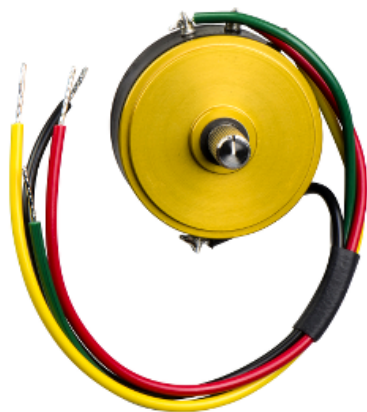

Основные характеристики

Тип продукта	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для управления
Специальная область применения продукта	Приложения для средних грузоподъемных машин Подъем тяжелых грузов
Совместимость продукта	XKD XKM
Тип аксессуара/отдельной детали	Потенциометр
Условия эксплуатации	For applications requiring an extended neutral zone
Значение сопротивления	800 Ом
Размер	15 mm

Дополнительные характеристики

Стандарты	UTE 93-265
?????????????? ???? ????????	Линейная функция Непрерывное вращение
Рабочий угол	360 °
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Центральный отвод	Проводной к терминалу
Мертвая зона	30 °
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 85 °C
Соединения – клеммы	Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам
Вес	0,055 кг

Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Корпусом
------------------------	----------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---