


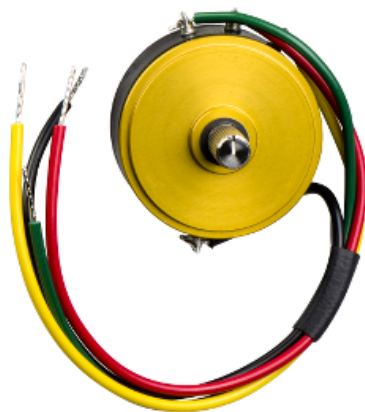

Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Separate Teile für Controller
Zubehör-/Teilekategorie	Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Hebeanw. f. mittlere Lasten Hochlasthebeanwendungen
Produktkompatibilität	XKM XKD
Zubehör-/Teiletyp	Potentiometer
Einsatzbereich	Für Anwendungen, die einen erweiterten Neutralleiterbereich erfordern
Ohmscher Wert	4700 Ohm
Größe	15 mm

Zusatzmerkmale

Normen	UTE 93-265
Eigenschaft des Potentiometers	Kontin. Rotationsbetrieb Lineare Funktion
Öffnungswinkel	360 °
Mechanische Lebensdauer	3000000 Zyklen
Mittelanzapfung	Kabel zum Terminal
Totzone Mittelanzapfung	30 °
Verlustleistung in W	3 W 85 °C
Anschlüsse - Klemmen	Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
Produktgewicht	0,055 kg

Montage

Montagevariante	Am Gehäuse
-----------------	------------

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------