


Технические характеристики продукта Характеристики XKDZ1547 Потенциометр

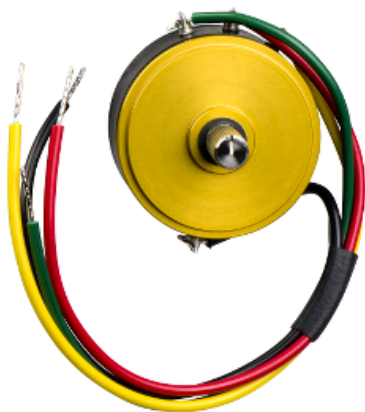

Основные характеристики

Тип продукта	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для управления
Специальная область применения продукта	Приложения для средних грузоподъемных машин Подъем тяжелых грузов
Совместимость продукта	XKM XKD
Тип аксессуара/отдельной детали	Потенциометр
Условия эксплуатации	For applications requiring an extended neutral zone
Значение сопротивления	4700 Ом
Размер	15 mm

Дополнительные характеристики

Стандарты	UTE 93-265
?????????????? ???? ????????	Непрерывное вращение Линейная функция
Рабочий угол	360 °
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Центральный отвод	Проводной к терминалу
Мертвая зона	30 °
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 85 °C
Соединения – клеммы	Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам
Вес	0,055 кг

Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Корпусом
------------------------	----------

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---