


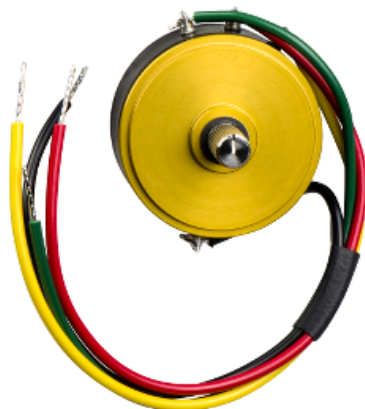

Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Separate Teile für Controller
Zubehör-/Teilekategorie	Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Hochlasthebeanwendungen Hebeanw. f. geringe Lasten Hebeanw. f. mittlere Lasten
Produktkompatibilität	XKD XKM XKB
Zubehör-/Teiletyp	Potentiometer
Einsatzbereich	Für Standardanwendungen
Ohmscher Wert	2200 Ohm
Größe	15 mm

Zusatzmerkmale

Normen	UTE 93-265
Eigenschaft des Potentiometers	Lineare Funktion Kontin. Rotationsbetrieb
Öffnungswinkel	360 °
Mechanische Lebensdauer	3000000 Zyklen
Mittellanzapfung	Kabel zum Terminal
Totzone Mittellanzapfung	2 ° +/- 1 %
Verlustleistung in W	3 W 85 °C
Anschlüsse - Klemmen	Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
Produktgewicht	0,06 kg

Montage

Montagevariante	Am Gehäuse
-----------------	------------

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------