


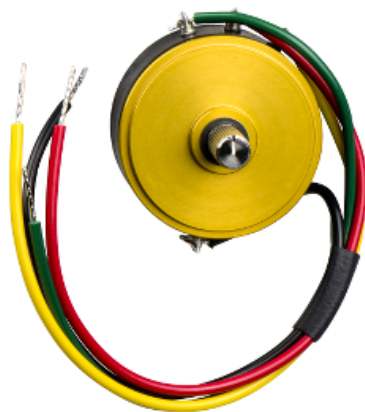

Основные характеристики

Тип продукта	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для управления
Специальная область применения продукта	Подъем тяжелых грузов Приложения для небольших грузоподъемных машин Приложения для средних грузоподъемных машин
Совместимость продукта	ХКД ХКМ ХКВ
Тип аксессуара/отдельной детали	Потенциометр
Условия эксплуатации	Для стандартных применений
Значение сопротивления	2200 Ом
Размер	15 mm

Дополнительные характеристики

Стандарты	UTE 93-265
?????????????? ??????????????	Линейная функция Непрерывное вращение
Рабочий угол	360 °
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Центральный отвод	Проводной к терминалу
Мертвая зона	2 ° +/- 1 %
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 85 °C
Соединения – клеммы	Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам
Вес	0,06 кг

Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Корпусом
------------------------	----------

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---