



Hauptmerkmale

Produktserie	Preventa Sicherheitstechnik
Produkt oder Komponententyp	Preventa Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgerät
Bezeichnung des Sicherheitsrelais	XPSUAB
Sicherheitsrelaisanwendung	Für elektrische Überwachung der Zweihand-Bedienstationen Für Anwendungen mit Sicherheitskontakten Ö + S Überwachung von Not-Halt, Schutztüren und Lichtvorhängen Überwachung antivalenter Kontakte
Funktion des Relais	Überwachung von Not-Halt in 1 kanaliger Verdrahtung Schutztürüberwachung mit 1 kanaliger Verdrahtung Überwachung von 1 PNP-Sensor Überwachung von Zweihand-Steuerungsstation Typ IIIA Überwachung von Magnetschaltern Überwachung von Lichtvorhang RFID-Sicherheitsschalter Überwachung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS/ESPE)
Sicherheitsniveau	Bis zu PL c/Kategorie 1 entspricht ISO 13849-1 Bis zu SILCL1 entspricht IEC 62061 Bis zu SIL1 entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit	MTTFd $\geq$ 30 years entspricht ISO 13849-1 Dcavg < 60 % entspricht ISO 13849-1 PFHd = 1177E-09 1/h entspricht ISO 13849-1 HFT = 0 entspricht IEC 62061 PFHd = 1177E-09 1/h entspricht IEC 62061 SFF > 60% entspricht IEC 62061 HFT = 0 entspricht IEC 61508-1 PFHd = 1177E-09 1/h entspricht IEC 61508-1 SFF > 60% entspricht IEC 61508-1 Typ = B entspricht IEC 61508-1
Stromkreis Typ	Öffnerpaar PNP-Paar Antivalentes Paar OSSD-Paar
Anschlüsse - Klemmen	Abnehmbare Schaubklemmleiste, 0,2-2,5 mm ² starr oder flexibel Abnehmbare Schaubklemmleiste, 0,25-2,5 mm ² flexibel mit Aderendhülse Einzelader Abnehmbare Schaubklemmleiste, 0,2-1,5 mm ² starr oder flexibel Doppelader

Abnehmbare Schaubklemmleiste, 2 x 0,25-1 mm² flexibel mit Aderendhülse mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
 Abnehmbare Schaubklemmleiste, 2 x 0,5-1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse

Nennhilfsspannung [UH,nom]	48...240 V AC/DC -10 - +10 %
----------------------------	------------------------------

Zusatzmerkmale

Synchronisationszeit zwischen Eingängen	0,5 s 2,2 s
Art des Wiederanlaufs / Startfunktion	Automatisch/manuell/überwacht
Leistungsaufnahme in W	2,0 W 48 V DC
Leistungsaufnahme in VA	6,5 VA 240 V AC 50/60 Hz
Eingangsschutztyp	Intern, elektronisch
Safety outputs	1 W
Safety inputs	1
Maximaler Leitungswiderstand	60 Ohm
Eingangs-Kompatibilität	Öffnerkreis entspricht ISO 14119 Positionsschalter entspricht ISO 14119 Mechanischer Kontakt entspricht ISO 14119 Öffnerkreis entspricht ISO 13850 Antivaltenes Paar entspricht ISO 14119 OSSD-Paar entspricht IEC 61496-1-2 Zweihand-Steuerung entspricht EN 574/ISO 13851-III A 3-polige PNP-Näherungsschalter
Ausgangstyp	Relaisausgang, 250 V AC Relaisausgang, 250 V AC Relaisausgang, 24 V DC Relaisausgang, 24 V DC
Nennbetriebsstrom Ie	5 A AC-1 3 A AC-15 5 A DC-1 3 A DC-13 3 A AC-1 1 A AC-15 2 A DC-1 1 A DC-13
Control Outputs	2 gepulster Ausgang
Eingangs-/Ausgangstyp	Gepulster Halbleiterausgang für Diagnose Z1, 20 mA
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	3 A
Zugehörige Absicherung	6 A gG für Relaisausgang entspricht IEC 60947-1
Minimaler Ausgangsstrom	10 mA für Relaisausgang
Minimale Ausgangsspannung	15 V für Relaisausgang
Maximale Reaktionszeit bei geöffnetem Eingang	20 ms
Nennisolationsspannung Ui	250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV Überspannungskategorie II entspricht EN/IEC 60947-1
Lokale Signalisierung	LED (grün)Versorgungsspannung: LED (rot)Fehler: LED (gelb)Start: LED (gelb)Sicherheitsstatus: LED (gelb)Sicherheitseingang S12: LED (gelb)Sicherheitseingang S13:
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Tiefe	120 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Höhe	100 mm
Breite	22,5 mm
Produktgewicht	0,200 kg

Montage

Normen	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 61508-2 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 61508-3 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 61508-4 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 61508-5 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 61508-6 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 61508-7 Norm der funktionalen Sicherheit ISO 13849-1 Norm der funktionalen Sicherheit IEC 62061 Norm der funktionalen Sicherheit
Produktzertifizierungen	TÜV CULus
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529 (Klemmen) IP40 entspricht EN/IEC 60529 (Gehäuse) IP54 entspricht EN/IEC 60529 (Installationsbereich)
Relative Feuchtigkeit	5...95 % nicht kondensierend

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen


Vorderansicht und Seitenansicht

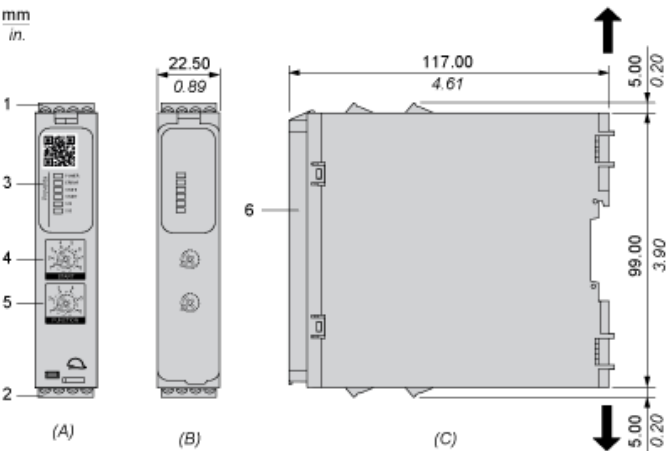

- (A) : Produktabbildung
(B) : Schraubklemme
(C) : Seitenansicht
(1) : Abnehmbare Klemmenleisten, oben
(2) : Abnehmbare Klemmenleisten, unten
(3) : LEDs
(4) : Startfunktions-Selektor
(5) : Funktionsselektor
(6) : Versiegelbare transparente Abdeckung


mm in.	7.0-8.0 0.28-0.31					
mm²	0.2... 2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5	
AWG	24... 12	24...12	24...16	24...18	20...16	
 Ø 3,5 mm (0,14 in)				Nm lb-in	0.5... 0.6 4,4... 5,3	

Montage auf DIN-Schiene

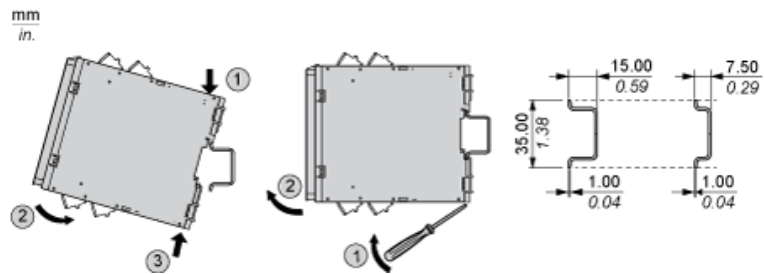


Schraubmontage

mm
in.

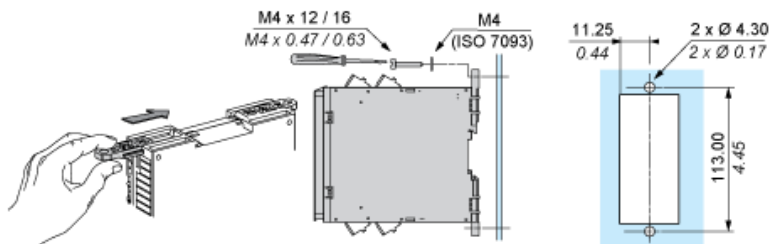

Verdrahtungsplan

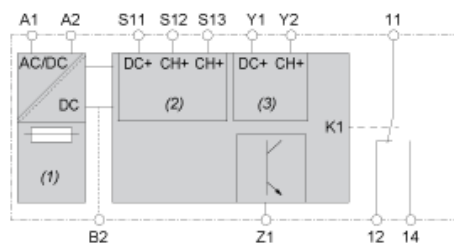

- (1) : A1-A2 (Spannungsversorgung)
 (2) : S11-S12-S13 (1-kanaliger Sicherheitseingang)
 (3) : Y1-Y2 (Start)
 11-12-14 Ausgang
 B2 : Gemeinsame Erdungsklemme
 Z1 : Impulsausgang für Diagnose, nicht sicherheitsbezogen