



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XT
Sensortyp	Kapazitiver Näherungsschalter
Produktspezifische Anwendung	Erfassung von isolierenden oder leitfähigen Materialien
Bezeichnung des Sensors	XT1
Sensorausführung	Zylindrisch M30
Größe	70 mm
Gehäusetyyp	Befestigt
Versenkt montierbar	Bündig montierbar
Material	Metall
Gehäusematerial	Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	4-drahtig
Nennschaltabstand	10 mm
Funktion digitaler Ausgang	1Ö+1S
Art des Ausgangsstroms	DC
Digitaler Ausgang	PNP
Elektrische Verbindung	Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC mit Verpolungsschutz
Maximale Verzögerungsreaktion	5 ms
Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529 IP67 entspricht IEC 60947-5-2

Zusatzmerkmale

ISO-Gewinde	M30 x 1.5
Erfassungsfrentseite	Vorne
[Sa] garantierter Betriebsabstand	0...7,2 mm
Einstellbereich	2...20 mm
Differenzialstrecke	< 0,2 x Sr
Wiederholungsgenauigkeit	< 0,1 x Sr
Status-LED	Ausgangsstatusanzeige: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen	12...30 V DC

Maximum residual current	0,1 mA Status offen
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz
Taktfrequenz	<= 150 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme	< 15 mA
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay recovery	5 ms
Maximaler Schaltstrom	200 mA
Beschriftung	CE
Einrichten	Empfindlichkeit mit Potentiometer
Gewindelänge	55 mm
Länge	70 mm
Produktgewicht	0,15 kg

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen	CETLus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Vibrationsfestigkeit	10 gn Amplitude = 1 mm (f = 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 8 kV Luft entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	3 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 kV entspricht IEC 61000-4-4

Nachhaltigkeit


EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

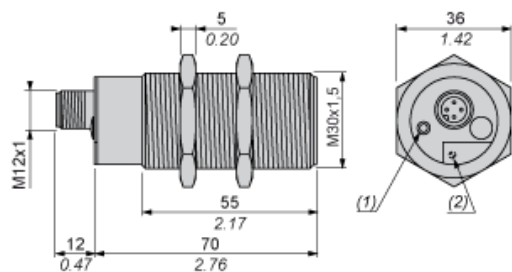

- (1) LED
- (2) Potentiometer unter der Schutzklappe

Anordnung

Mindestmontageabstände (mm)

Nebeneinander




$$e(1) \geq 0$$

Gegenüber




$$e(2) \geq 22$$

Gegenüber Metallumgebung



$$e(3) \geq 20$$


In einem beliebigen Werkstoff



Anzugsmoment der Feststellmutter: 40 Nm

Anpassen

Einstellen der Ansprechempfindlichkeit

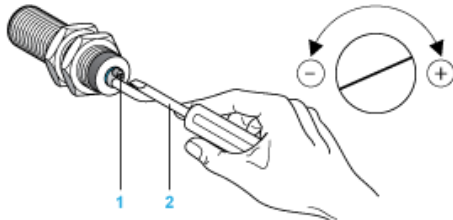


- (1) Abgleichpotenziometer
- (2) Schraubendreher (im Lieferumfang des Sensors enthalten)

Verdrahtungsplan

Anschluss-Steckverbinder

M12-Steckverbinder



4-Leiter DC, PNP Ausgang NO + NC, M12

