


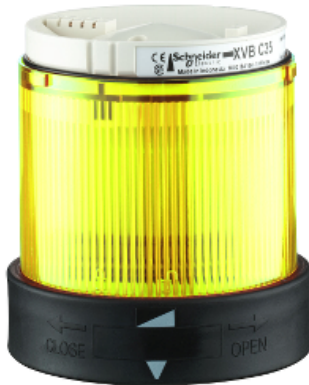

### Hauptmerkmale

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktserie                | Harmony XVB Universal |
| Produkt oder Komponententyp | Anzeigeleiste         |
| Typ der Anzeigeeinheit      | Beleuchtete Einheit   |
| Signaltyp                   | Blitzlicht            |
| Montagedurchmesser          | 70 mm                 |
| Komponentenname             | XVBC                  |
| Material                    | Polycarbonat          |
| Lichtquelle                 | Integrierte LED, gelb |
| Lampentyp                   | Geschützte LED        |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]  | 230 V AC              |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bauweise                                 | Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen                                                   |
| Anschlüsse - Klemmen                     | Anschlüsse mit Schraubklemmen, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ mit Aderendhülse |
| Nennisolationsspannung $U_i$             | 250 V entspricht IEC 60947-1                                                     |
| Nennspannungsgrenze                      | 0.85...1.1 $U_n$ entspricht IEC 60947-5-1                                        |
| Leistungsaufnahme                        | < 17 mA AC                                                                       |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV entspricht IEC 60947-1                                                      |
| Blitzfrequenz                            | 1 Hz                                                                             |
| CAD-Gesamtbreite                         | 70 mm                                                                            |
| CAD-Gesamthöhe                           | 63 mm                                                                            |
| CAD-Gesamttiefe                          | 70 mm                                                                            |
| Produktgewicht                           | 0,17 kg                                                                          |

### Montage

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Verschmutzungsgrad      | 2    |
| Produktzertifizierungen | GOST |

CSA C22-2 No 14  
UL 508  
CCC

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1                                                                                |
| Schutzbehandlung                 | TC                                                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                     |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140<br>Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140     |
| Schutzart (IP)                   | IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529<br>IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (NEMA)                 | NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)                                                           |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |


## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Signalsäule ohne „Blitz“-Entladeeinheit

Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

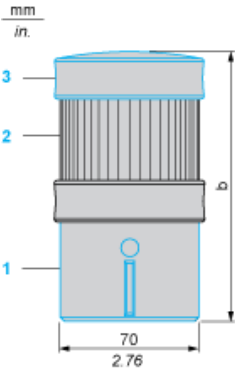


- (1) Basiselement XVBC21, muss separat bestellt werden
- (2) Leucht- oder Akustik-Signalelement
- (3) Abdeckung (im Lieferumfang des Basiselements XVBC21 enthalten)

| Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente (ohne „Blitz“) | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                             | 138     | 5,43     |
| 2                                                             | 201     | 7,91     |
| 3                                                             | 264     | 10,39    |
| 4                                                             | 327     | 12,87    |
| 5                                                             | 390     | 15,35    |

Signalsäule mit „Blitz“-Entladeeinheit

Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

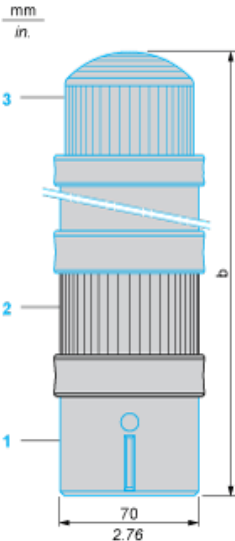

- (1) Basiselement XVBC07, muss separat bestellt werden
- (2) Leucht- oder Akustik-Signalelement
- (3) „Blitz“-Element, muss separat bestellt werden

| Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente außer „Blitz“-Röhre | b in mm | b in in. |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                  | 295     | 11,61    |
| 2                                                                  | 358     | 14,09    |
| 3                                                                  | 421     | 16,57    |
| 4                                                                  | 484     | 19,06    |