



## Hauptmerkmale

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie                       | Harmony XVB Universal                                                            |
| Produkt oder Komponententyp        | Komplette Warnleuchte                                                            |
| Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit. | Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung<br>Beleuchtete Einheit                 |
| Signaltyp                          | Blitzlicht                                                                       |
| Montagedurchmesser                 | 70 mm                                                                            |
| Komponentenname                    | XVBL                                                                             |
| Material                           | Glasfaserverstärktes Polyamid: Grundeinheit<br>Polycarbonat: beleuchtete Einheit |
| Lichtquelle                        | Ohne Leuchtmittel, rot                                                           |
| Lampentyp                          | Glühlampe mit BA 15d Sockel<br>Geschützte LED                                    |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]         | 48-230 V AC                                                                      |
| Maximale Verlustleistung in W      | 7 W                                                                              |

## Zusatzmerkmale

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen                     | Anschlüsse mit Schraubklemmen, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ mit Aderendhülse |
| Nennisolationsspannung Ui                | 250 V entspricht IEC 60947-1                                                     |
| Nennspannungsgrenze                      | 0.85...1.1 Un entspricht IEC 60947-5-1                                           |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV entspricht IEC 60947-1                                                      |
| Blitzfrequenz                            | 1 Hz                                                                             |
| CAD-Gesamtbreite                         | 70 mm                                                                            |
| CAD-Gesamthöhe                           | 139 mm                                                                           |
| CAD-Gesamttiefe                          | 70 mm                                                                            |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1            | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                         |
| Produktgewicht                           | 0,28 kg                                                                          |

## Montage

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 2                                                                                               |
| Produktzertifizierungen          | UL 508<br>GOST<br>CCC<br>CSA C22-2 No 14                                                        |
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1                                                                                |
| Schutzbehandlung                 | TC                                                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                     |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140<br>Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140     |
| Schutzart (IP)                   | IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529<br>IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (NEMA)                 | NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)                                                           |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

Signalstation für Glühlampe oder LED mit BA 15d

---

Abmessungen

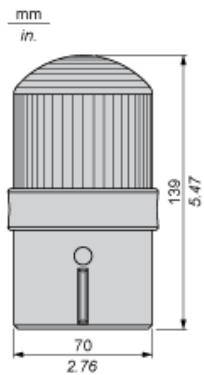

---

Signalstation

---

Verdrahtungsplan

