


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XY2CJR15H29

АВАР. ТРОСОВ. ВЫКЛЮЧ., M20, H3+HO, ПРАВ.

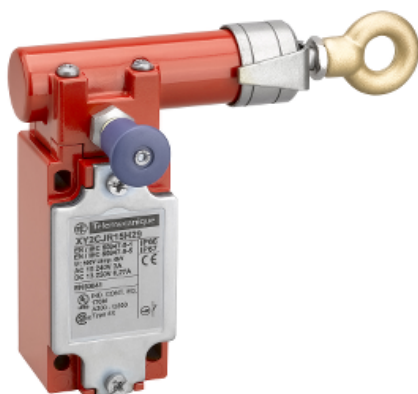

### Основные характеристики

Серия продукта	Preventa XY2
Тип продукта	Аварийный останов с блокировкой, переключатель натяжения каната
Краткое название устройства	XY2C
Цвет корпуса	Красный RAL 3000
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140

### Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Цветной индикатор
Количество кабелей	1
Максимальная длина кабеля	30 м
Материал корпуса	Сплав zamak
Материал крышки	Гальванизированная сталь
Сброс	Тяговой кнопкой
Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Точка крепления троса аварийного выключателя	Правая сторона
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами, 1 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Момент затяжки	0,8...1,2 Н-м
Количество вводов кабеля	1 резьбовой кабельный ввод для ISO M20 кабельный ввод
Уровень безопасности	<p>Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1</p> <p>Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1</p> <p>Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/IEC 61508</p>
Данные о безопасности и надежности	V10d = 500000 значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом в соответствии с IEC 60947-5-5
Маркировка	CE

