


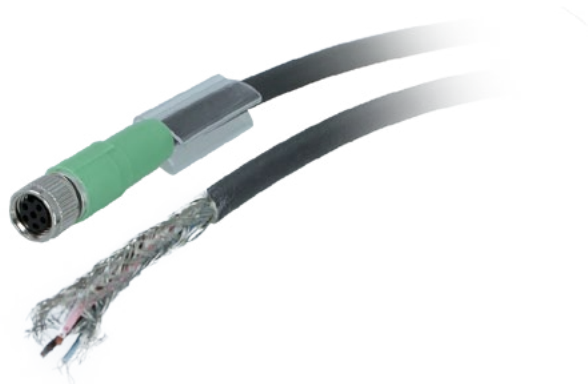

Eigenschaften

- Geschirmtes Prozess Interface und Stromversorgungskabel für Baumer *VisiLine*® Kameras
- M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 52 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 52 mm

Biegezyklen 4000000

Einsatz in Schleppkette Ja

Kabellänge [m] 5 m

Gewicht ≤ 187 g

Material PUR, halogenfrei

Elektrische Daten

Schirmung ja

Polzahl 6

Anschlüsse M8 Buchse, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN UL-Style 20549

Halogenfreiheit DIN VDE 0472 Teil 815

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1

Betriebstemperatur (statisch) -5 ... +80 °C

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M8	color	M8	color
1:	BN	4:	BK
2:	WH	5:	GY
3:	BU	6:	PK