


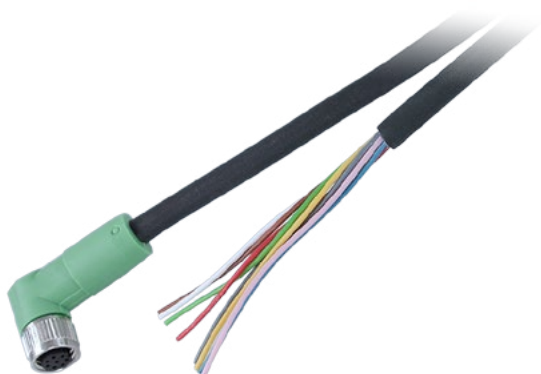

Eigenschaften

- Prozess Interfacekabel für Baumer HX/SX Kameras
- 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
- Länge 5,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 26 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 52 mm

Einsatz in Schleppkette Nein

Kabellänge [m] 5 m

Gewicht ≤ 175 g

Material PUR

Elektrische Daten

Schirmung nein

Polzahl 8

Anschlüsse M8 Buchse, gewinkelt, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit UL 758/1581 (horizontal)
UL 758/1581 FT2

Halogenfreiheit DIN VDE 0472 Teil 815
DIN EN 50267-2-1

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100°C

Betriebstemperatur (statisch) -25 ... +80 °C

Schutzart IP 65/67/68 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M8	wire color	M8	wire color
1:	WH	5:	GY
2:	BN	6:	PK
3:	GN	7:	BU
4:	YE	8:	RD