


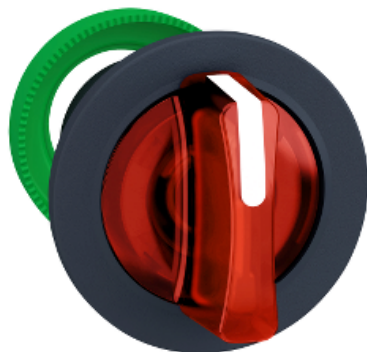

### Hauptmerkmale

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktserie                  | Harmony XB5                             |
| Produkt oder Komponententyp   | Frontelement für Leuchtwahlschalter     |
| Produktkompatibilität         | LED-Modul                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts    | ZB5                                     |
| Blendenmaterial               | Dark grey plastic                       |
| Montagedurchmesser            | 30 mm                                   |
| Kopftyp                       | Flush - flacher Einbau                  |
| Verkauf je unteilbare Menge   | 1                                       |
| Form des Signaleinheitkopfes  | Rund                                    |
| Operatortyp                   | Links zu Mitte Rückstellung             |
| Profil Betätigungselement     | Rot Standardgriff<br>Gelb Standardgriff |
| Betriebs-Positionsinformation | 3 Positionen +/- 45°                    |

### Zusatzmerkmale

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite                 | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAD-Gesamthöhe                   | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAD-Gesamttiefe                  | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht                   | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mechanische Lebensdauer          | 1000000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Code für den elektrischen Aufbau | M3 für <4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul<br>M6 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator<br>M10 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul<br>MF1 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul<br>M4 für <4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul |

### Montage

|                  |    |
|------------------|----|
| Schutzbehandlung | TH |
|------------------|----|

|                                              |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung             | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb              | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Überspannungskategorie                       | Klasse II entspricht IEC 60536                                                                                                                                         |
| Schutzart (IP)                               | IP66 entspricht IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                     |
| Schutzart (NEMA)                             | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                     |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m                                                                                                                                |
| Schutzart (IK)                               | IK03 entspricht IEC 50102                                                                                                                                              |
| Normen                                       | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                |
| Produktzertifizierungen                      | CSA<br>UL gelistet<br>DNV<br>RINA<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV                                                                                    |
| Vibrationsfestigkeit                         | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit                               | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                          |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                              |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                             |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                             |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                             |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                            |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|