



Eigenschaften

- LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- Kabellänge: 0.3 m
- Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss
Lichtcharakteristik diffus
Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste
Abmessungen 95 mm × 18 mm
Höhe 20 mm
Abmessungen 86 mm × 15 mm
Leuchtende Fläche
Material Deckglas Acryl
Kabellänge [m] 0,3 m
Gewicht ≤ 70 g
Material Aluminium


Elektrische Daten

Polzahl 4
Beleuchtungsanschluss M8 Stecker
Stromstärke ≤ 0,18 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,45 A
Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V
Duty Cycle 0-10%
Maximale Blitzdauer 10 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C
Luftfeuchte 20% - 85%
Schutzart IP 30

Masszeichnung

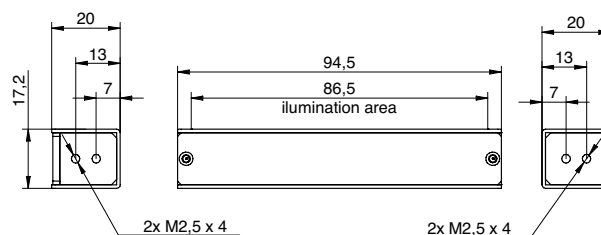

Steckerbelegungen



M8 signal
1: LED +24V (pulsing 24-48 V)
2: N.C.
3: LED - (GND)
4: N.C.