



Eigenschaften

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 80°
- 24V
- M8/4-pol Anschluss
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für *VeriSens*® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Durchlicht

Abmessungen 87 mm × 87 mm × 20 mm

Material Deckglas Acryl

Gewicht ≤ 180 g

Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsanschluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,35 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,8 A

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V


Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 1 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

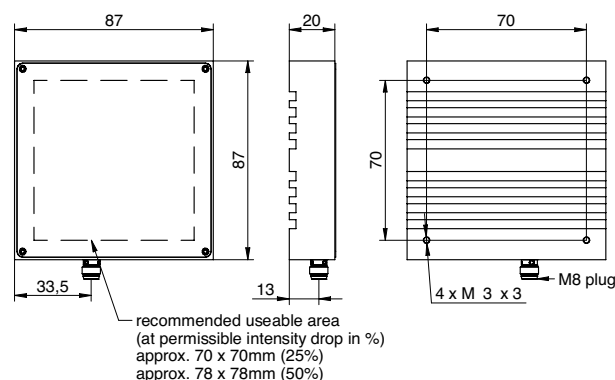

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.