



Eigenschaften

- Adapterkabel zum Anschluss von LUMIMAX® Spot5W Beleuchtungen an VeriSens® M12/12-pol Anschluss

Allgemeine Daten

Hersteller iiM AG

Mechanische Daten

Kabellänge [m] 0,3 m

Gewicht ≤ 15 g

Elektrische Daten



Polzahl 12

Anschlüsse M12 Buchse, verschraubbar
M12 Stecker, verschraubbar
M16 Stecker, verschraubbar

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP 67

Masszeichnung

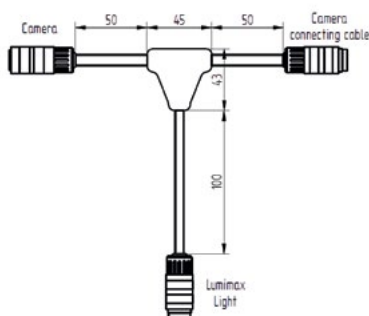

Steckerbelegungen

	M12	M16	M12
VeriSens®			
Power (+18-30 VDC)	1	B, L: +Vs	Power (+18-30 VDC)
GND	2	A, K, G: GND, GND Trigger	GND
IN1 (Trigger)	3	C: -	IN1 (Trigger)
OUT1	4	F: Trigger SPS	OUT1
IN2	5	D: -	IN2
OUT2	6	E: -	OUT2
OUT3	7	H: -	OUT3
IN3	8	I: -	IN3
OUT4 RS485+	9	J: -	OUT4 RS485+
IN4	10		IN4
IN5	11		IN5
OUT5 RS485-	12		OUT4 RS485-