



Eigenschaften

- Blitzbares LED Ringlicht
- infrarot (850 nm)
- Abstrahlwinkel 50°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm
- Anschluss und Steckerbelegung passend für *VeriSens*® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Bühner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe infrarot

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Ringlicht

Abmessungen Ø 101 mm

Höhe 24 mm

Abmessungen Ø außen 101 mm

Leuchtende Fläche Ø innen 67 mm

Material Deckglas Acryl

Gewicht ≤ 160 g

Material Aluminium (eloxiert)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,35 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,35 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V


Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 1 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

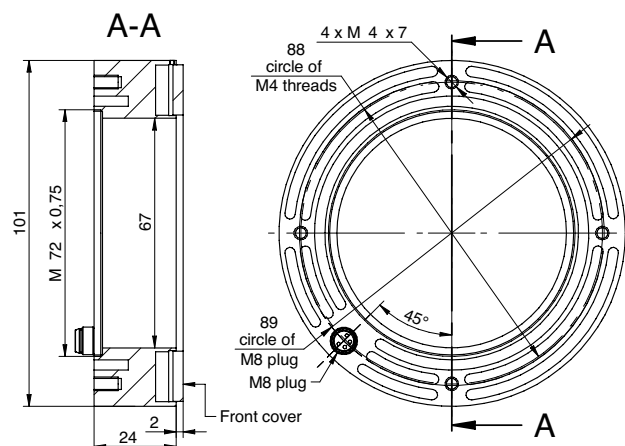

Steckerbelegungen



M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.