



Eigenschaften

- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm
- Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Bühner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Ringlicht

Abmessungen Ø 101 mm

Abmessungen Ø außen 101 mm

Leuchtende Fläche Ø innen 67 mm

Material Deckglas Acryl

Gewicht ≤ 160 g

Material Aluminium (eloxiert)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,3 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,45 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V


Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 1 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

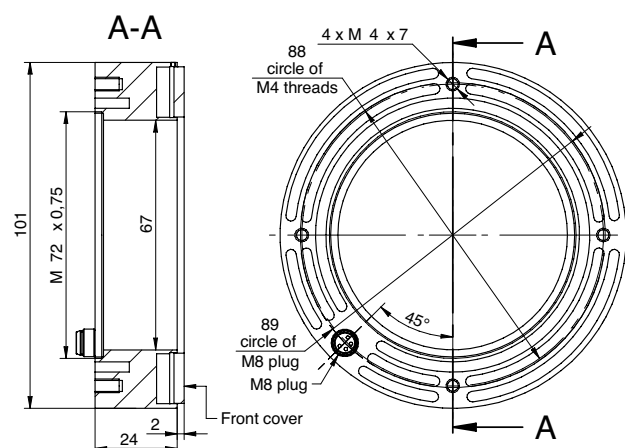

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.