



Eigenschaften

- Blitzbare LED Lichtleiste
- SH weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für *VeriSens*® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller BÜCHNER Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe SH weiß

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste

Abmessungen 78 mm × 25 mm × 23 mm

Material Deckglas Acryl

Gewicht ≤ 80 g

Material Aluminium (eloxiert)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,3 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,42 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V


Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 1 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung

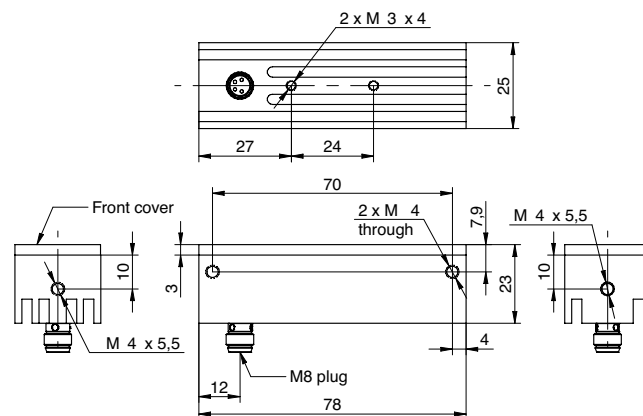

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.