

SRC-I QV S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Querverbindung für die Sockel aus der D-SERIES DRI.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RIDERSERIES RCI, Querverbinder
Best.-Nr.	1132070000
Typ	SRC-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912087
VPE	10 Stück

SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 6,6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Daten der Querverbindung

Bemessungsstrom	12 A	Isolation	Ja
Berührungsschutz	Ja	Farbe	weiß
Anzahl gebrückter Klemmen	8	Raster in mm (P)	15,2 mm
Ausführung	kürzbar		

Allgemeine Daten

Ausführung kürzbar Farbe weiß

Anschlussdaten

Raster in mm (P) 15,2 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)
Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](#)

SRC-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel


How to install cross connection

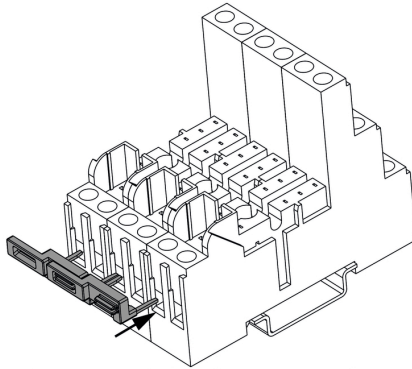

Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

Stecken der Querverbindungen in die Kabelanschlüsse

Anwendungsbeispiel

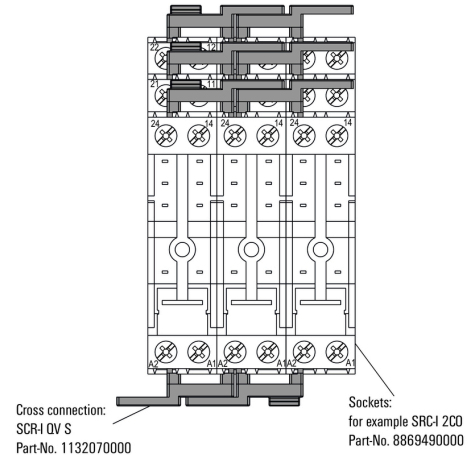

Querverbinder brückt auf den
gleichen Anschluss am Nachbarsockel