

**RIM-I 3 230VAC RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM  
Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Optional mit Freilaufdiode, Schutzvaristor, Bürde oder mit RC- Filter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | RIDERSERIES, RC-Filter, Nennsteuerspannung:<br>230 V UC, Steckanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1172210000</a>                                              |
| Typ        | RIM-I 3 230VAC RC                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248964420                                                           |
| VPE        | 10 Stück                                                                |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 23:02:25 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## RIM-I 3 230VAC RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 11,4 mm    | Breite (inch) | 0,449 inch |
| Höhe         | 10,5 mm    | Höhe (inch)   | 0,413 inch |
| Nettogewicht | 2,3 g      | Tiefe         | 32,1 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,264 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...70 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Steuerseite

|                    |          |               |                 |
|--------------------|----------|---------------|-----------------|
| Nennsteuerspannung | 230 V AC | RC-Filter     | 1.1 kΩ / 200 nF |
| Schutzschaltung    | RC-Glied | Statusanzeige | Nein            |

### Allgemeine Daten

|       |             |
|-------|-------------|
| Farbe | transparent |
|-------|-------------|

### Anschlussdaten

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Leiteranschlusstechnik | Steckanschluss |
|------------------------|----------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 | ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

### Zulassungen

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

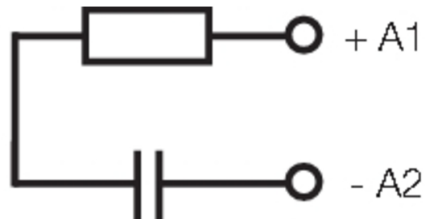
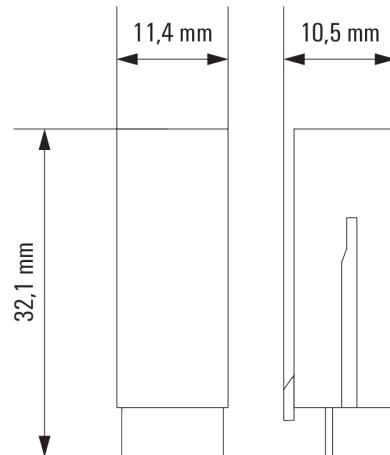
|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**RIM-I 3 230VAC RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Schaltbild****Maßbild**

**RIM-I 3 230VAC RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Sonstiges**

| Order No.  | Type                  | Type code<br>printed on part |
|------------|-----------------------|------------------------------|
| 8869770000 | RIM-I 3 6/60VAC       | EM 02                        |
| 8869790000 | RIM-I 3 110/230VAC    | EM 03                        |
| 8869710000 | RIM-I 4 24 UC VAR     | EM 04                        |
| 8869750000 | RIM-I 4 230 VUC CAR   | EM 05                        |
| 8869650000 | RIM-I 3 110/230VUC    | EM 06                        |
| 8869630000 | RIM-I 3 6/24VUC       | EM 07                        |
| 8869580000 | RIM-I 1 6/230V        | EM 09                        |
| 8869660000 | RIM-I 3 110/230VUC GN | EM 10                        |
| 8869640000 | RIM-I 3 6/24VUC GN    | EM 11                        |
| 8869600000 | RIM-I 2 6/24VDC GN    | EM 12                        |
| 8869730000 | RIM-I 4 110 VUC VAR   | EM 13                        |
| 8869610000 | RIM-I 3 24/60VUC      | EM 14                        |
| 8869670000 | RIM-I 2 24/60VDC      | EM 16                        |
| 8869590000 | RIM-I 2 6/24VDC       | EM 18                        |
| 8869680000 | RIM-I 2 24/60VDC GN   | EM 25                        |
| 8869690000 | RIM-I 2 110/230VDC    | EM 27                        |
| 8869700000 | RIM-I 2 110/230VDC GN | EM 28                        |
| 8870830000 | RIM-I R 110/230V      | EM 29                        |
| 8869620000 | RIM-I 3 24/60VUC GN   | EM 30                        |
| 1172210000 | RIM-I 3 230VAC RC     | EM 31                        |