

RIM-I 3 6/60VAC RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /
bazy przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
ochronnymi.

- Opcjonalne wyposażenie w diodę zwrotną, warystor
ochronny, rezystor obciążenia oraz filtr RC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 6...60 V UC, złącze wtykowe
Nr zam.	8869770000
Typ	RIM-I 3 6/60VAC RC
GTIN (EAN)	4032248606320
Ilość	10 Szt.

RIM-I 3 6/60VAC RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	32,1 mm	Głębokość (cale)	1,264 inch
Masa netto	2,1 g	Szerokość	11,4 mm
Szerokość (cale)	0,449 inch	Wysokość	10,5 mm
Wysokość (cale)	0,413 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E223759
------------------------	---------

Strona sterownicza

Filtr RC	470 Ω / 220 nF	Prąd znamionowy AC	4,1 mA
Wskazanie statusu	Nie	Znamionowe napięcie sterujące	6...60 V UC
moc znamionowa	240 mVA	układ ochronny	Człon RC

Dane ogólne

Barwny	transparentny
--------	---------------

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	UL508	Nr certyfikatu (cURus)	E223759
-------	-------	------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E223759

RIM-I 3 6/60VAC RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)


RIM-I 3 6/60VAC RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

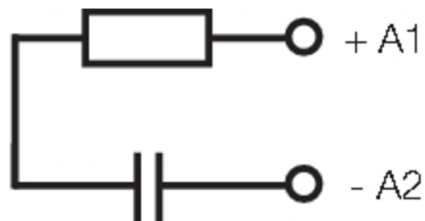

Rysunek wymiarowany

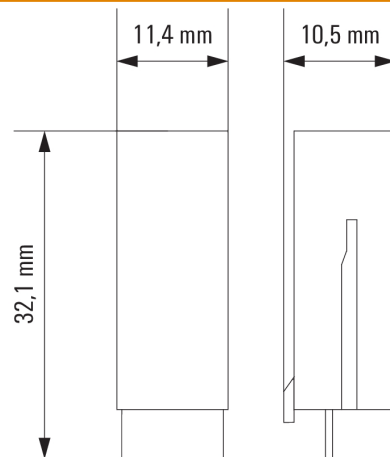

RIM-I 3 6/60VAC RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rysunki****Pozostałe**

Order No.	Type	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 2 110/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R 110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31