


Stecker M23 - S2BG12 mit Kabel (inkremental)



- Merkmale
- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen

Bestellbezeichnung	
10164705	Stecker M23 - S2BG12
11072792	Stecker M23 - S2BG12, Kabel 1 m (inkremental)
11072796	Stecker M23 - S2BG12, Kabel 2 m (inkremental)
11072804	Stecker M23 - S2BG12, Kabel 5 m (inkremental)
11072815	Stecker M23 - S2BG12, Kabel 10 m (inkremental)

Geeignet für
ITD 2 A 4 Y22, ITD 20 A 4 Y10, ITD 20 A 4 Y130, ITD 20 A 4 Y22, ITD 20 B14 Y 1, ITD 20 B14 Y11, ITD 21 A 4 Y10, ITD 21 A 4 Y22, ITD 21 B14 Y 1, ITD 21 B14 Y11, ITD 4 B10 Y 1, ITD 4 B10 Y 4, ITD 40 A 4 Y109, ITD 40 B10 Y 1, ITD 40 B10 Y 4, ITD 41 A 4 Y 1, ITD 41 B10 Y 1, ITD 41 B10 Y 4, ITD 70 A 4 Y 9

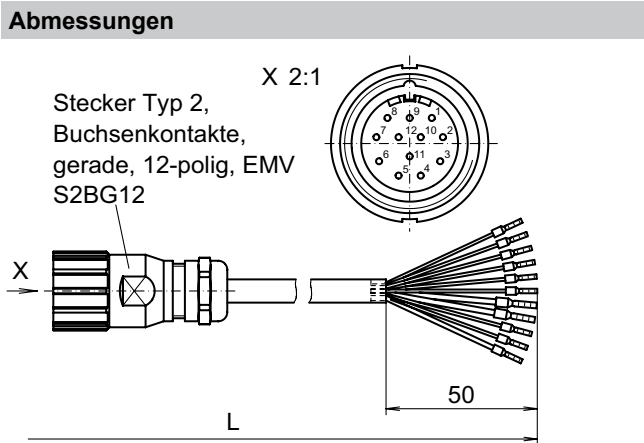

Anschlussbelegung	
Stecker S2BG12	Aderfarben
Pin 1	rosa
Pin 2	blau
Pin 3	rot
Pin 4	schwarz
Pin 5	braun
Pin 6	grün
Pin 7	–
Pin 8	grau
Pin 9	–
Pin 10	weiss 0.5
Pin 11	weiss
Pin 12	braun 0.5
Gehäuse/Schirm	transparent

