



SBL-04D12-KC10

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
SBL-04D12-KC10	6028395

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/


Подробные технические данные

Технические характеристики

Серия принадлежностей	Распределительные коробки
Количество слотов	4
Тип подключения гнезда	M12
Соединительный кабель	10 m, 11 жил, PUR, без галогенов
Цвет кабеля	Черный
Сечение провода	0,5 mm ²
Расчетное напряжение	≤ 32 V
Рабочее напряжение	10 V DC ... 30 V DC
Допустимая нагрузка по току	11 A, общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1) Общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1)
Макс. нагрузка по току на слот	≤ 2 A
Сигналов на слот (занятость слотов)	По 2 на слот
Тип защиты	IP67 ¹⁾
Комплект поставки	С 2 защитными колпачками и 10 табличками

¹⁾ Только в свинченном состоянии с соответствующей ответной деталью.

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

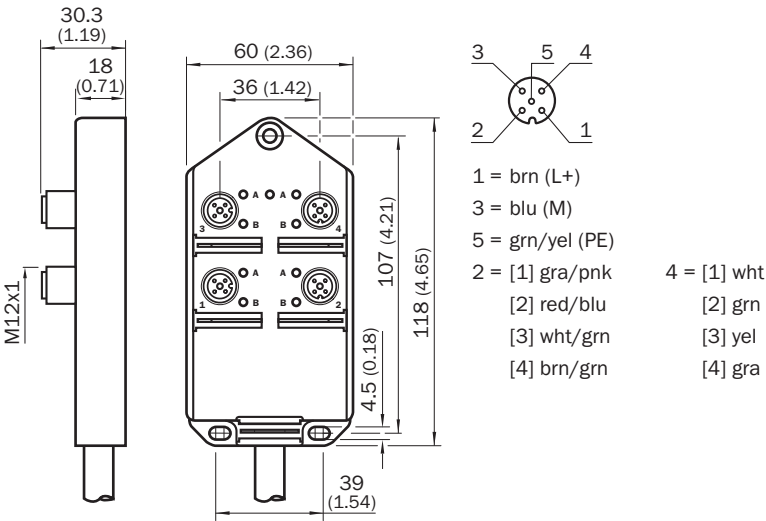

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com