

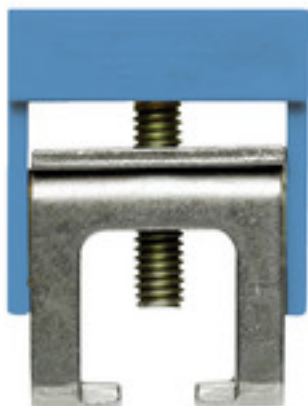
ZBE 6K BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Винтовое соединение для шины, Расчетное сечение: Винтовое соединение, РА, синий, Шина, Непосредственный монтаж
Номер для заказа	0525980000
Тип	ZBE 6K BL
GTIN (EAN)	4008190060886
Кол.	50 Шт.

ZBE 6K BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	22,5 мм	Высота (в дюймах)	0,886 inch
Глубина	19,5 мм	Глубина (дюймов)	0,768 inch
Масса нетто	2,98 g	Ширина	8 мм
Ширина (в дюймах)	0,315 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам EC/IECEX-Сертификат соответствия
--------------------------------	--

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG	Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	22 AWG
Сертификат № (CSA)	12400-237		

ZBE 6K BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Сертификат ATEX	DEMKO03ATEX136028U_d.pdf
Сертификат ATEX	DEMKO03ATEX136028U_e.pdf	Сертификат № (IECEx)	IECExULD13.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	6 mm ²	Поперечное сечение провода, макс. (IECEx)	6 mm ²
Температурный диапазон вставки	Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам ЕС/IECEx-Сертификат соответствия	Обозначение EN 60079-7	
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU		Указание по технике безопасности	Ex eb II C Gb Инструкция по монтажу: Модули шин уравнивания потенциала подходят для применения в корпусах в атмосферах с горючими газами и горючей пылью. Для применения в зонах с горючими газами эти корпуса должны соответствовать требованиям EN60079-0 и EN60079-7. Для применения в зонах с горючей пылью эти корпуса должны соответствовать требованиям EN60079-0 и EN60079-31. В сочетании с другими сериями и типоразмерами клемм, а также при применении других аксессуаров необходимо выдерживать предписанные воздушные зазоры и пути утечки. В отношении применения аксессуаров необходимо соблюдать указания производителя. Установка ограничений: Модуль шины уравнивания потенциала рассматривается как единый компонент, с маркировкой Ex на держателе шины, тип SH и WEW .. При независимом использовании на вышеперечисленные компоненты этот сертификат не распространяется.
II 2 G D			

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	привинченный	Указание по установке	Шина, Непосредственный монтаж
-------------	--------------	-----------------------	-------------------------------

ZBE 6K BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

Указание по установке	Шина, Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------------

Параметры системы

Исполнение	для шины 10 x 3 мм
------------	--------------------

Размеры

Смещение TS 35	41 мм
----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	синий		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Длина зачистки изоляции	19 мм
Зажимной винт	M 4	Момент затяжки, мин.	1,2 Nm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	10 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	1 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate EAC certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	Installation Instruction StorageConditionsTerminalBlocks