

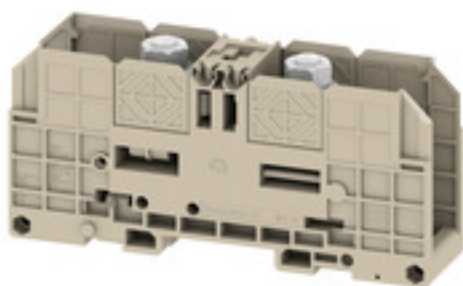
WFF 70 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

**Klippon® Connect с технологией соединений
штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 70 мм ² , Болтовое соединение, Непосредственный монтаж, TS 35
Номер для заказа	1049230000
Тип	WFF 70 NFF
GTIN (EAN)	4050118255171
Кол.	5 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 19:49:07 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	132 мм	Высота (в дюймах)	5,197 inch
Глубина	61 мм	Глубина (дюймов)	2,402 inch
Масса нетто	191,1 g	Ширина	32 мм
Ширина (в дюймах)	1,26 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	закрытый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------------------	----------	-----------------------	--------------------------------

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------	-------	-----------------------	--------------------------------

Параметры системы

Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35		

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	6,14 W	Расчетное сечение	70 mm ²
Номинальное напряжение	500 V	Номинальный ток	192 A
Ток при макс. проводнике	192 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0,17 mΩ

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

2 x кабельный наконечник DIN 46 235	16...70 mm ²	2 x кабельный наконечник DIN 46 234	2,5...70 mm ²
Вид соединения	Болтовое соединение	Диапазон зажима, макс.	95 mm ²
Диапазон зажима, мин.		Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс.	95 mm ²
	2,5 mm ²	Кабельный наконечник DIN 46 234	2,5...95 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводов, болтовое соединение, мин.	2,5 mm ²	Количество соединений	2
Кабельный наконечник DIN 46 235	16...70 mm ²	Момент затяжки, мин.	15 Nm
Момент затяжки, макс.	18 Nm		
Размер болта для соединения ножевого типа	M 8		

WFF 70 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS